



آدرس | تهران ، شهرک غرب ، بلوار خُوردین ، خیابان توحید یکم ، پلاک ۱۵۴ | تلفن | ۰۲۱ - ۸۴ ۲۶۶ | فکس | ۰۲۱ - ۸۴ ۲۶ ۷۴ ۲۶

[WWW.IRANKARIZ.COM](http://WWW.IRANKARIZ.COM)

KARIZ CO.

2024

KARIZ CO.

WWW.IRANKARIZ.COM

2024

PRODUCTS GENERAL CATALOGUE



## شرکت پویا تجارت کاریز

درباره ما

شرکت کاریز با بیش از ۴۰ سال تجربه در زمینه خدمات رسانی به صنایع تولیدی، شیمیایی و ساختمانی با گرایش به فن آوری های روز و با ترسیم راهی خلاقانه و همکاری با شرکای قدرتمند بین المللی برای خدمت به مشتریان خویش همواره گزینه نخست در بین تامین کنندگان کالا و خدمات بوده است.

چشم انداز ما پیشگام بودن در منطقه خاورمیانه و بهره برداری از تجارب ارزشمند خود برای تقویت نام تجاری خویش است. اطمینان داریم که طرف های تجاری ما به نام تجاری کاریز اعتماد دارند و ما نیز تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا نام کاریز را در میان نام های تجاری معتبر و با سابقه در کشورهای منطقه قرار دهیم.

شرکت کاریز بهترین پشتیبانی فروش و پس از فروش را عرضه و متعهد به ارائه خدماتی درجه اول می باشد. منظور از خدمات عالی، ارائه خدمات بهتر نیست؛ بلکه ارائه بهترین خدمات است.

شرکت کاریز مفتخر است که با بیش از چهار دهه تجربه و حضور در بازار، توانسته رابطه ای قوی، مستمر و بر پایه اعتماد متقابل با شبکه مشتریان و نمایندگان خود برقرار کند. مشتریان سرمایه های ارزشمند ما هستند و ما به انتظارات آنان احترام گذاشته و مناسبات خود را با خریداران بر مبنای رضایت دواز مدت حفظ می کنیم.

کاریز با بیش از ۵۰۰ مشتری فعال، ۵۰ نماینده اصلی و ده ها شریک تجاری در سراسر کشور، نامی شناخته شده و قابل اعتماد در صنعت، تولید و ساختمان می باشد. شرکت کاریز با امید به ساختن فردایی بهتر برای عرصه تولید و تجارت کشور با تمام توان در راستای توسعه کسب و کار خود گام برمی دارد.



CERTIFICATES23TAC1

KARIZ CO.  
COMMITTED  
INNOVATIVE  
PROGRESSIVE  
INSPIRING  
SUPPORTIVE  
RESPONSIVE  
FASTIDIOUS  
QUALIFIED

OCTANE BOOSTERS مکمل های سوخت

**KRAFT** **OCTANE BOOSTER MAX**  
33 اکتان بوستر مکت گرفتول

**KRAFT** **OCTANE BOOSTER**  
34 کتان بوستر گرفتول

AUTOMOTIVE چسب های خودرویی

**LUXIT** **AUTOMOTIVE SILICONE SEALANT**  
21 چسب شیشه اتومبیل لوکسیت

**INTEX** **NL NEUTRAL SILICONE SEALANT**  
22 چسب شیشه اتومبیل اینتکس این ال

**INTEX** **NL+ NEUTRAL SILICONE SEALANT**  
23 چسب شیشه اتومبیل اینتکس این ال پلاس

**INTEX** **AUTOMOTIVE SAUSAGE SILICONE SEALANT**  
24 چسب شیشه اتومبیل سوسیسی اینتکس

**INTEX** **GM NEUTRAL SILICONE SEALANT**  
25 واشرساز کاتریجی اینتکس جی ام

**INTEX** **GM NEUTRAL SILICONE SEALANT**  
26 واشرساز (۸۵ گرمی) اینتکس جی ام

**INTEX** **GM NEUTRAL SILICONE SEALANT**  
27 واشرساز (۳۰ گرمی) اینتکس جی ام

**P.T.K** **NEUTRAL SILICONE SEALANT**  
28 چسب شیشه اتومبیل پی.تی.کی

**P.T.K** **NEUTRAL SAUSAGE SILICONE SEALANT**  
29 چسب شیشه اتومبیل سوسیسی پی.تی.کی

**KSD** **NEUTRAL SILICONE SEALANT**  
30 چسب شیشه اتومبیل کی اس دی

**P.T.K** **POLYURETHANE AUTOGLASS SEALANT**  
31 پلی اورتان خودرویی قوطی فلزی پی.تی.کی

**P.T.K** **POLYURETHANE SAUSAGE AUTOGLASS SEALANT**  
32 پلی اورتان خودرویی سوسیسی پی.تی.کی

ADHESIVES چسب ها

**INTEX** **UNIVERSAL FAST ADHESIVE**  
15 چسب ۱-۲-۳ یونیورسال اینتکس

**K.A.C** **PVC-U ADHESIVE**  
16 چسب پی وی سی کی.ای.سی

TOOLS ابزار آلات

**SERRATED** **CAULKING GUN**  
17 گان دنده ای

**INDUSTRIAL** **CAULKING GUN**  
18 گان صنعتی

**SAUSAGE** **CAULKING GUN**  
19 گان سوسیسی

**SAFETY** **GLOVES**  
20 دستکش صنعتی

MULTIPURPOSE درزگیرهای چندمنظوره

**INTEX** **SQ NEUTRAL SILICONE SEALANT**  
01 سیلیکون نیوترال خالص اینتکس اس کیو

**INTEX** **MR NEUTRAL SILICONE SEALANT**  
02 سیلیکون نیوترال مخصوص آینه اینتکس ام آر

**INTEX** **NL+ CONSTRUCTION SILICONE SEALANT**  
03 سیلیکون نیوترال اینتکس این ال پلاس

**INTEX** **AQ ACETOXY SILICONE SEALANT**  
04 سیلیکون آکوارپوم اینتکس ای کیو

**INTEX** **HQ ACETOXY SILICONE SEALANT**  
05 سیلیکون استوکسی خالص اینتکس اچ کیو

**INTEX** **MR LIQUID SILICONE SEALANT**  
06 چسب مایع فوری اینتکس ام آر لیکوید

**INTEX** **UN GENERAL SILICONE SEALANT**  
07 سیلیکون عمومی اینتکس یو ان

**INTEX** **CONSTRUCTION SAUSAGE SILICONE SEALANT**  
08 سیلیکون ساختمانی سوسیسی اینتکس

**KSD** **NEUTRAL SILICONE SEALANT**  
09 سیلیکون نیوترال کی.اس.دی

**L-800** **ACETOXY SILICONE SEALANT**  
10 سیلیکون استوکسی ال-۸۰۰

**SEVEN** **ACETOXY SILICONE SEALANT**  
11 سیلیکون استوکسی سون

**TP-100** **ACETOXY SILICONE SEALANT**  
12 سیلیکون استوکسی تی پی-۱۰۰

**FALCON** **ACETOXY SILICONE SEALANT**  
13 سیلیکون استوکسی فالتون

**SEVEN** **SILICONIZED ACRYLIC SEALANT**  
14 درزگیر ماستیک سون



# محصولات ساختمانی



CONSTRUCTION  
PRODUCTS

01

INTEX  
NEUTRAL SILICONE SEALANT  
SQ



CONSTRUCTION  
APPLICATIONS

KARIZ  
POOYA TEJARAT KARIZ

- نکات مهم در اجرا**
- محل اتصال بایستی تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
  - قبل از استفاده از سیلیکون، درزگیر و رنگ های قدیمی را بطور کامل با کاردک پاک کنید.
  - جهت تمیز شدن کار، محل اتصال را با نوار چسب بیوشانید.

INTEX  
NEUTRAL

سیلیکون نیوترال خالص اینتکس اس کیو

دسته بندی: برای مصارف عمومی ساختمانی

اینتکس اس کیو، یکی از قوی ترین درزگیرهای سیلیکون نیوترال سبد کالایی شرکت پویا تجارت کاریز می باشد. این محصول صد در صد سیلیکونی بوده و به همین دلیل به طیف گسترده ای از سطوح از جمله فلزات، پلاستیک، بتن و چوب به خوبی می چسبد. علاوه بر این، این درزگیر مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی دارد و به هیچ عنوان به فلزات و پلاستیک آسیب نمی رساند که این امر مزیتی برجسته برای استفاده در پروژه های مختلف به شمار می رود.

### کاربردها

- آب بندی و درزگیری هوا در صنایع یخچال سازی
- آب بندی مخازن و استخرهای ساختمانی
- آب بندی و ترمیم مصالح در فضای خارجی ساختمانی
- آب بندی تمامی سطوحی که نیاز به درزگیر غیر اسیدی و کاملا نیوترال دارند.

### INTEX SQ NEUTRAL SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	1.01	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	5	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)		9	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C > 0.4 -20°C or > 0.6	0.6	GB/T 13477
105°C WEIGHT LOST, 24HR %		7	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	Not Change Shape	Not Change Shape	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) HORIZONTAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	5	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	20-60	25	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.8	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		250	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)		20	GB/T 13477

**نوع بسته بندی**  
تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن  
با وزن ناخالص ۳۲۰ گرم



02

INTEX  
NEUTRAL SILICONE SEALANT  
MRKARIZ  
POOYA TEJARAT KARIZ

- نکات مهم در اجرا**
- محل اتصال بایستی تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
  - قبل از استفاده از سیلیکون، درزگیر و رنگ های قدیمی را بطور کامل با کاردک پاک کنید.
  - جهت تمیز شدن کار، محل اتصال را با نوار چسب بپوشانید.

INTEX  
NEUTRAL

سیلیکون نیوترال مخصوص آینه اینتکس ام آر

دسته بندی: برای مصارف عمومی ساختمانی

اینتکس ام آر، یکی از چسب های تخصصی در محصولات پویا تجارت کاریز می باشد. این چسب با ویژگی عدم خوردگی صد در صدی در نقره و جیوه و همچنین سرعت خشک شونده عالی و خاصیت انعطاف پذیری، به طور ویژه برای اتصال آینه ها طراحی شده است. این محصول به عنوان یک درزگیر مخصوص برای اتصال آینه ها شناخته می شود.

## کاربردها

- اتصال آینه به انواع سطوح
- آب بندی و اتصال مخازن و استخرهای ساختمانی
- آب بندی و ترمیم مصالح ساختمانی

## INTEX MR NEUTRAL SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	0.99	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 15	6	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	10-20	15	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4 -20°C or < 0.6	0.34	GB/T 13477
105°C WEIGHT LOST, 24HR %	≤ 10	7	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	Not Change Shape	Not Change Shape	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) HORIZONTAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	4	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	20-60	25	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.42	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)	≥ 100	200	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	20	20	GB/T 13477
SHELF LIFE	12 MONTHS		

- نوع بسته بندی**
- تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن
  - با وزن ناخالص ۳۲۰ گرم



03

CONSTRUCTION  
APPLICATIONS

**INTEX**  
NEUTRAL SILICONE SEALANT  
**NL+**

**KARIZ**  
POOYA TEJARAT KARIZ

- محل اتصال بایستی تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- قبل از استفاده از سیلیکون، درزگیر و رنگ های قدیمی را بطور کامل با کاردک پاک کنید.
- جهت تمیز شدن کار، محل اتصال را با نوار چسب بپوشانید.

**INTEX**  
NEUTRAL

سیلیکون نیوترال اینتکس این ال پلاس

دسته بندی: برای مصارف عمومی ساختمانی

اینتکس این ال پلاس، غیرسمی، بدون حلال و RTV بوده و خاصیت چسبندگی عالی به اکثر مصالح ساختمانی را دارا می باشد. از دیگر ویژگی های این محصول ساختمانی، می توان به استحکام کششی بالا، پایداری، ضد آب بودن و مقاومت بالا اشاره کرد.

#### کاربردها

- آب بندی و درزگیری هوا در صنایع یخچال سازی
- آب بندی مخازن و استخرهای ساختمانی
- آب بندی و ترمیم مصالح در فضای خارجی ساختمان

#### INTEX NL+ NEUTRAL CONSTRUCTION SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	0.99	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	15	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	260	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4 -20°C or ≤ 0.6	0.4 0.8	GB/T 13477 GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	3.5	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	10-30	45	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.9	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		200	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	25	20	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

- نوع بسته بندی: تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن با وزن ناخالص ۳۰۳ گرم



04

CONSTRUCTION APPLICATIONS



INTEX  
ACETOXY SILICONE SEALANT  
AQ

KARIZ  
POOYA TEJARAT KARIZ

- محل اتصال بایستی تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- نکات مهم در اجرا
- قبل از استفاده از سیلیکون، درزگیر و رنگ های قدیمی را بطور کامل با کاردک پاک کنید.
- جهت تمیز شدن کار، محل اتصال را با نوار چسب بیوشانید.

INTEX  
ACETOXY

سیلیکون آکواریوم اینتکس ای کیو

دسته بندی: برای مصارف عمومی ساختمانی

اینتکس ای کیو با کیفیت ترین درزگیر سیلیکونی سبد کالایی برند اینتکس می باشد. این محصول، ۱۰۰٪ سیلیکون، RTV، غیرسمی و بدون حلال می باشد که در آب بندی، درزگیری و چسبندگی شیشه های آکواریوم و شیشه های سازه ای کاربرد عالی دارد.

### کاربردها

- ساخت و آب بندی آکواریوم و کاربردهای تزئینی
- آب بندی، درزگیری هوا در شیشه های سازه ای
- آب بندی کامل متریال ساختمانی
- آب بندی و ترمیم درزهای شیشه، چینی، فولاد و مصالح ساختمانی دیگر
- درزگیری و آب بندی لوازم برقی و ساختمانی

### INTEX AQ ACETOXY AQUARIUM SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	1.04	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	8	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	220	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4 -20°C or ≤ 0.6	0.6 0.9	GB/T 13477 GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	5.5	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	10-30	32	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.8	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		100	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	12.5	20	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

- نوع بسته بندی: تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن با وزن ناخالص ۳۲۰ گرم





05

CONSTRUCTION APPLICATIONS



INTEX HQ  
ACETOXY SILICONE SEALANT

KARIZ  
POOYA TEJARAT KARIZ

- نکات مهم در اجرا**
- محل اتصال بایستی تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
  - قبل از استفاده از سیلیکون، درزگیر و رنگ های قدیمی را بطور کامل با کاردک پاک کنید.
  - جهت تمیز شدن کار، محل اتصال را با نوار چسب بپوشانید.

## سیلیکون استوکسی خالص اینتکس اچ کیو

ACETOXY

دسته بندی: برای مصارف عمومی ساختمانی

اینتکس اچ کیو، یکی دیگر از قوی ترین درزگیر های سیلیکونی سبد کالایی شرکت پویا تجارت کاریز می باشد. این محصول، ۱۰۰٪ سیلیکون، استوکسی، RTV، غیرسمی و بدون حلال می باشد که در آب بندی شیشه های بزرگ کاربرد دارد.

### کاربردها

- آب بندی و درزگیری هوا در شیشه های ابعاد بزرگ، گلخانه ها
- آب بندی مخازن و استخرهای ساختمانی
- آب بندی و ترمیم مصالح در فضای خارجی ساختمان
- درزگیری سوکت، کلید برق، تلفن و سوییچ های ساختمانی

### INTEX HQ ACETOXY 100% SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	0.99	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	6	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	200	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4 -20°C or ≤ 0.6	0.4 0.8	GB/T 13477 GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	5	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	10-30	30	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.7	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		200	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	12.5	20	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

- نوع بسته بندی**
- تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن
  - با وزن ناخالص ۳۲۰ گرم



06

CONSTRUCTION APPLICATIONS



INTEX MR  
LIQUID MIRROR SILICONE SEALANT

KARIZ  
POOYA TEJARAT KARIZ

- نکات مهم در اجرا**
- محل اتصال بایستی تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
  - قبل از استفاده از سیلیکون، درزگیر و رنگ های قدیمی را بطور کامل با کاردک پاک کنید.
  - جهت تمیز شدن کار، محل اتصال را با نوار چسب بپوشانید.

INTEX  
LIQUID

چسب مایع فوری اینتکس ام آر لیکوئید

دسته بندی: برای مصارف عمومی ساختمانی

اینتکس ام آر لیکوئید، یکی از چسب های تخصصی در خانواده محصولات شرکت کاریز است. چسب مایع همه کاره لیکوئید قابل رنگ آمیزی با انعطاف پذیری کافی بوده و دارای چسبندگی قوی است و می تواند روی چوب مرطوب یا یخ زده استفاده و به بیشترین حد جایگزین میخ شود. این چسب برای چسباندن محکم انواع مواد ساختمانی بسیار مناسب است و همچنین از سطح عمودی لیز نمی خورد. در صورت استفاده از این چسب نیازی به سوراخ کاری برای پیچ یا میخ نیست. این چسب پنج ثانیه بعد از خروج از کارتریج، واکنش شیمیایی نشان داده و شروع به رویه بستن اولیه می کند.

#### کاربردها

- چسباندن مواد ساختمانی مانند فلز، آلومینیوم، چوب، بتن و آئینه
- نصب کفیوش چوبی
- چسباندن پائل های تزئینی
- چسباندن دیوارپوش یا پنل به قاب های چوبی و فلزی
- نصب آئینه ها

#### INTEX MR LIQUID SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	0.99	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 15	6	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	10-20	15	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C -20°C	≤ 0.4 or ≤ 0.6	GB/T 13477 GB/T 13477
105°C WEIGHT LOST, 24HR %	≤ 10	7	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	Not Change Shape	Not Change Shape	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) HORIZONTAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	4	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	20-60	25	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.42	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)	≥ 100	200	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	20	20	GB/T 13477
SHELF LIFE	12 MONTHS		

- نوع بسته بندی**
- تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن
  - با وزن ناخالص ۳۲۰ گرم



07

CONSTRUCTION APPLICATIONS

INTEX  
GENERAL SILICONE SEALANT  
UN



**KARIZ**  
POOYA TEJARAT KARIZ

- نکات مهم در اجرا**
- محل اتصال بایستی تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
  - قبل از استفاده از سیلیکون، درزگیر و رنگ های قدیمی را بطور کامل با کاردک پاک کنید.
  - جهت تمیز شدن کار، محل اتصال را با نوار چسب بپوشانید.

**INTEX**  
GENERAL

سیلیکون عمومی اینتکس یو ان

دسته بندی: برای مصارف عمومی ساختمانی

اینتکس یو ان، یکی دیگر از قوی ترین درزگیر های سیلیکونی سبد کالایی شرکت پویا تجارت کاریز می باشد. این محصول، RTV بوده و خاصیت چسبندگی عالی به اکثر مصالح ساختمانی را دارا می باشد. از دیگر ویژگی های این محصول ساختمانی می توان به استحکام کششی بالا، پایداری، ضد آب بودن و مقاومت بالا اشاره کرد.

### کاربردها

- آب بندی و درزگیری هوا در شیشه های ابعاد بزرگ، گلخانه ها
- آب بندی مخازن و استخرهای ساختمانی
- آب بندی و ترمیم مصالح در فضای خارجی ساختمان
- درزگیری سوکت، کلید برق، تلفن و سوییچ های ساختمانی

### INTEX UN GENERAL SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	0.96	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	8	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	600	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4 -20°C or ≤ 0.6	0.4 0.8	GB/T 13477 GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	3.5	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	10-30	23	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.6	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		400	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	12.5	12.5	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

- نوع بسته بندی**
- تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن
  - با وزن ناخالص ۳۲۰ گرم



08



CONSTRUCTION APPLICATIONS

INTEX  
CONSTRUCTION SAUSAGE SILICONE SEALANT

**KARIZ**  
POOYA TEJARAT KARIZ

- ◀ نکات مهم
- محل اتصال بایستی تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- قبل از استفاده از سیلیکون، درزگیر و رنگ های قدیمی را بطور کامل با کاردک پاک کنید.
- جهت تمیز شدن کار، محل اتصال را با نوار چسب بپوشانید.

**INTEX**  
SAUSAGE

سیلیکون ساختمانی سوسیسی اینتکس

دسته بندی: برای مصارف عمومی ساختمانی

• سوسیسی ساختمانی اینتکس (SHORE A 55)، غیرسمی، بدون حلال و RTV بوده و خاصیت چسبندگی عالی به اکثر مصالح ساختمانی را دارا می باشد. از دیگر ویژگی های این محصول ساختمانی، می توان به استحکام کششی بالا، پایداری، ضد آب بودن و مقاومت بالا اشاره کرد. ••

#### کاربردها

- آب بندی و درزگیری هوا در صنایع یخچال سازی
- آب بندی مخازن و استخرهای ساختمانی
- آب بندی و ترمیم مصالح در فضای خارجی ساختمان

#### INTEX CONSTRUCTION SAUSAGE SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	0.99	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	15	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	260	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4	0.4	GB/T 13477
	-20°C or ≤ 0.6	0.8	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	3.5	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	10-30	45	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.9	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		200	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	25	20	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

#### نوع بسته بندی

تعداد ۲۰ عدد سوسیسی در کارتن  
با وزن خالص ۸۸۰ میلی لیتر  
با رنگ سفید



09

CONSTRUCTION  
APPLICATIONS

KSD

NEUTRAL SILICONE SEALANT

- نکات مهم** ◀ محل اتصال را با حلال هایی مانند تولون یا استون تمیز کنید تا عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- در اجرا** ◀ جهت تمیزکاری شیشه خودرو، اطراف محل را با نوار چسب بپوشانید.
- ◀ نازل را به اندازه دلخواه برش دهید و درزگیر را به نواحی مفصلی اکستروود کنید.
- ◀ بلافاصله پس از اعمال درزگیر، تمیزکاری را انجام داده و قبل از لایه بندی سیلیکون نوارچسب را بردارید.

KARIZ  
POOYA TEJARAT KARIZ

KSD

NEUTRAL

سیلیکون نیوترال کی.اس.دی

دسته بندی ◀ برای مصارف عمومی ساختمانی

◀ کی اس دی ، یک درزگیر سیلیکونی خنثی تک جزئی (پخت در دمای اتاق) با چسبندگی عالی به انواع مصالح می باشد. در شرایط آب و هوایی شدید مقاوم بوده و بدون پرایمر نیز چسبندگی بالایی به اکثر مصالح ساختمانی دارد. ◀◀

## کاربردها

- ◀ آب بندی و درزگیری نماهای شیشه ای غیر سازه ای
- ◀ چسباندن مرمر، گرانیت، بتن، سرامیک، اکثر پلاستیک ها ، کاشی و آجر
- ◀ آب بندی و درزگیری درزهای خارجی

## KSD NEUTRAL CONSTRUCTION SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	0.98	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	5	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	260	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4	0.6	GB/T 13477
	-20°C or ≤ 0.6	1.5	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	3.5	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	20-60	32	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.6	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		200	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	12.5	20	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

◀ **نوع بسته بندی** تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن  
با وزن ناخالص ۳۰۳ گرم



10

CONSTRUCTION APPLICATIONS

L-800

ACETOXY SILICONE SEALANT


**KARIZ**  
 POOYA TEJARAT KARIZ

- نکات مهم در اجرا  
 محل اتصال بایستی تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.  
 قبل از استفاده از سیلیکون، درزگیر و رنگ های قدیمی را بطور کامل با کاردک پاک کنید.  
 جهت تمیز شدن کار، محل اتصال را با نوار چسب بپوشانید.

**L-800**  
 ACETOXY

سیلیکون عمومی ال-۸۰۰

دسته بندی: برای مصارف عمومی ساختمانی

ال ۸۰۰، یک درزگیر استوکسی تک جزئی، که با دما و رطوبت اتاق خشک می شود.  
 این چسب دارای مقاومت آب و هوایی عالی و ضد آب می باشد.

### کاربردها

- آب بندی، هوابندی، تعمیر، لعاب و ترمیم اطراف پنجره ها و درب ها
- آب بندی حمام، سرویس بهداشتی، آشپزخانه و لوله کشی
- آب بندی و ترمیم درزهای شیشه، چینی، فولاد و مصالح ساختمانی دیگر
- درزگیری سوکت، کلید برق، تلفن و سویچ های ساختمانی

### L800 ACETOXY GENERAL SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	0.94	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	8	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	650	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4 -23°C or ≤ 0.6	0.3 0.55	GB/T 13477 GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	4	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	10-30	20	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.45	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		500	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	12.5	12.5	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

### نوع بسته بندی

تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن  
 با وزن ناخالص ۳۰۰ گرم  
 در رنگ های شفاف، سفید، مشکی





CONSTRUCTION APPLICATIONS



SEVEN ACETOXY SILICONE SEALANT



- نکات مهم در اجرا
- محل اتصال بایستی تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- قبل از استفاده از سیلیکون، درزگیر و رنگ های قدیمی را بطور کامل با کاردک پاک کنید.
- جهت تمیز شدن کار، محل اتصال را با نوار چسب بپوشانید.

# SEVEN

ACETOXY

## سیلیکون عمومی سِون

دسته بندی: برای مصارف عمومی ساختمانی

سِون، یک درزگیر سیلیکونی استوکسی تک جزئی، که با دما و رطوبت اتاق خشک می شود. این چسب دارای مقاومت آب و هوایی عالی و ضد آب می باشد. از دیگر ویژگی های این محصول می توان به چسبندگی قوی به اکثر مصالح عمومی ساختمان اشاره کرد.

### کاربردها

- آب بندی، هوابندی، تعمیر، لعاب و ترمیم اطراف پنجره ها و درب ها
- آب بندی حمام، سرویس بهداشتی، آشپزخانه و لوله کشی
- آب بندی و ترمیم درزهای شیشه، چینی، فولاد و مصالح ساختمانی دیگر
- درزگیری سوکت، کلید برق، تلفن و سویچ های ساختمانی

### SEVEN ACETOXY GENERAL SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	0.935	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	6	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	800	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4 -23°C or ≤ 0.6	0.35 0.5	GB/T 13477 GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VETICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	4	GB/T 13477

### AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	10-30	23	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.4	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		600	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	12.5	12.5	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

### نوع بسته بندی

تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن  
با وزن ناخالص ۲۵۰ گرم  
در رنگ های شفاف، سفید، مشکی



12

TP-100

ACETOXY SILICONE SEALANT



CONSTRUCTION APPLICATIONS

TP-100

سیلیکون عمومی تی پی - ۱۰۰

ACETOXY

دسته بندی: برای مصارف عمومی ساختمانی

تی پی ۱۰۰، یک درزگیر استوکسی تک جزئی، که با دما و رطوبت اتاق خشک می شود. این چسب دارای مقاومت آب و هوایی عالی و ضد آب می باشد. از دیگر ویژگی های این محصول می توان به چسبندگی قوی به اکثر مصالح عمومی ساختمان اشاره کرد.

### کاربردها

- آب بندی، هوابندی، تعمیر، لعاب و ترمیم اطراف پنجره ها و درب ها
- آب بندی حمام، سرویس بهداشتی، آشپزخانه و لوله کشی
- آب بندی و ترمیم درزهای شیشه، چینی، فولاد و مصالح ساختمانی دیگر
- درزگیری سوکت، کلید برق، تلفن و سوییچ های ساختمانی

### TP-100 ACETOXY GENERAL SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	0.935	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	6	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	800	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4	0.25	GB/T 13477
	-23°C or ≤ 0.6	0.5	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	4	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 17°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	10-30	23	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.4	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		600	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	12.5	12.5	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

### نوع بسته بندی

- تعداد ۲۴ کارتریج در کارتن
- با وزن ناخالص ۲۵۰ گرم
- در رنگ های شفاف، سفید، مشکی

- تعداد ۲۴ کارتریج در کارتن
- با وزن ناخالص ۳۲۰ گرم
- در رنگ های شفاف، سفید، مشکی

نکات مهم: محل اتصال بایستی تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.

در اجرا: قبل از استفاده از سیلیکون، درزگیر و رنگ های قدیمی را بطور کامل با کاردک پاک کنید.

جهت تمیز شدن کار، محل اتصال را با نوار چسب بپوشانید.

**KARIZ**  
POOYA TEJARAT KARIZ





CONSTRUCTION  
APPLICATIONS
**KARIZ**  
POOYA TEJARAT KARIZ

- نکات مهم در اجرا  
 محل اتصال بایستی تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.  
 قبل از استفاده از سیلیکون، درزگیر و رنگ های قدیمی را بطور کامل با کاردک پاک کنید.  
 جهت تمیز شدن کار، محل اتصال را با نوار چسب بپوشانید.



## سیلیکون عمومی فالكون

ACETOXY

دسته بندی « برای مصارف عمومی ساختمانی

فالكون، اقتصادی ترین درزگیر در سبد محصولات شرکت پویا تجارت کاریز می باشد. این کالا یک سیلیکون استوکسی تک جزئی بوده که با دما و رطوبت اتاق خشک می شود. دارای مقاومت آب و هوایی عالی، ضدآب و چسبندگی قوی به اکثر مصالح عمومی ساختمان می باشد.

### کاربردها

- آب بندی، درزگیر هوا، تعمیر و ترمیم و لعاب اطراف پنجره ها و درب ها
- آب بندی حمام، سرویس بهداشتی، آشپزخانه و لوله کشی
- آب بندی و ترمیم درزهای شیشه، چینی، فصولاد و مصالح ساختمانی دیگر

#### FALCON ACETOXY GENERAL SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	0.935	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	6	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	800	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4 -20°C or ≤ 0.6	0.3 0.5	GB/T 13477 GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	4	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	10-30	20	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.45	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		600	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	12.5	12.5	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

- نوع بسته بندی تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن  
 با وزن ناخالص ۲۵۰ گرم



14

CONSTRUCTION APPLICATIONS

SEVEN  
SILICONIZED ACRYLIC SEALANT

◀ نکات مهم ▶  
اتصالات باید تمیز و عاری از گرد و غبار، چربی و زنگ باشد.

▶ در اجرا ▶  
برای سطوح غیر متخلخل نیازی به پرایمر نیست.

▶ جهت اجرا بر روی بتن، سنگ، سیمان و گچ می توان قبل از اجرا، روی سطح مورد نظر آستر اعمال کرد.

▶ بلافاصله بعد از اجرا، درزگیر را با ابزار مرطوب صاف کنید.

▶ اتصال را حداقل به مدت ۲ ساعت خشک نگه دارید.

▶ در صورت نیاز می توانید درزگیر خشک شده را به صورت مکانیکی جدا کنید.

KARIZ  
POOYA TEJARAT KARIZSEVEN  
ACRYLIC SEALANT

ACRYLIC

درزگیر ماستیک سون

دسته بندی: برای مصارف عمومی ساختمانی

◀ درزگیر سون، اکریلیکی و تک جزئی بوده که با ساختار امولسیون سیلیکونی مستحکم شده و قابلیت جابجایی محدود تا ۱۵٪ را فراهم می سازد. ماستیک سون پایه آب و غیر سمی بوده و همچنین ترکیبات شیمیایی فرار بسیار کمی دارد. این محصول بدون بو و رنگ پذیر بوده و قابلیت سازگاری بسیار بالایی دارد. ▶

کاربردها

◀ درزگیر مصالح ساختمانی با جابجایی و حرکت اندک مانند بتن، چوب، آجر و ...

◀ آب بندی اتصالات پنجره ها، دیوارها و درب ها

## SEVEN SILICONIZED ACRYLIC SEALANT DESCRIPTION

BASIS	Acrylic Dispersion
DENSITY	1.56 gr/cm <sup>3</sup>
POT LIFE	10-15 Minutes (20°C)
pH	8
ULTIMATE ELONGATION	250%
APPLICATION TEMPERATURE	10°C ~ +60°C
FULL CURE TIME 24 HOURS AT 25 C	24 Hours in 25°C
HARDNESS (SHORE A)	40
PACKAGING	440 grams/NW :380 grams
PROPERTIES	Paintable Water Resistance Anti Bacterial
SHelf LIFE	12 Months Guaranteed In the Original Packaging Dry Storage Facilities Temperature Between +5°C and +40°C

◀ نوع بسته بندی ▶  
تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن

با وزن ناخالص ۴۴۰ گرم



# چسب ها



ADHESIVES

15

**INTEX**  
UNIVERSAL FAST ADHESIVE



ADHESIVE

**KARIZ**  
POOYA TEJARAT KARIZ

- نکات مهم در اجرا**
- سطوح قابل استفاده دارای ناحیه اتصال تمیز و خشک باشند.
  - ابتدا فعال کننده را روی یکی از سطوح و سپس ژل را به سطح دیگر اعمال نمایید.
  - سطوح را به یکدیگر متصل کرده و برای چند ثانیه محکم فشار دهید.
  - دمای کار بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتی گراد می باشد.

## چسب ۳-۲-۱ یونیورسال اینتکس

ADHESIVE

دسته بندی: برای مصارف عمومی ساختمانی

چسب اینتکس به همراه اسپری فعال کننده، دارای توانایی چسبندگی و سرعت گیرایی فوق العاده بالا می باشد. پایداری، ویسکوزیته بالای این محصول قابلیت چسبندگی به طیف وسیعی از مصالح ساختمانی را مهیا می سازد.

### کاربردها

- مناسب برای چسباندن ام دی اف، چوب، چوب خرد شده، لاستیک، اکثر پلاستیک ها، چینی، چرم و...
- این چسب با توانایی بالا برای مواردی که نیاز به خشک شدن سریع داشته و نیز برای ترمیم شکاف های کوچک، مناسب می باشد.

### نکات ایمنی

- چسب های فوری (سیانوآکریلات ها) باید تا زمان استفاده در ظروف در بسته اصلی نگهداری شوند.
- از قرار دادن چسب و اسپری فعال کننده در معرض نور شدید و منابع گرما خودداری کنید.
- چسب های فوری (سیانوآکریلات ها) می توانند در عرض چند ثانیه به پوست بچسبند.
- به هیچ عنوان به چشم نزدیک نکنید. امکان آسیب شدید در ناحیه چشم وجود دارد.
- پس از هر بار استفاده، جهت جلوگیری از سفت و غیرقابل استفاده شدن درب چسب را محکم ببندید.

#### UNIVERSAL 1-2-3 ADHESIVE WITH ACTIVATOR

GLUE	BASIC	: Enthyl Cyanoacrylate
	APPEARANCE	: Liquid Gel
	COLOR	: Colorless
	APPLICATION TEMPERATURE	: +5°C to +35°C
	FLASHPOINT	: >81°C
ACTIVATOR	VISCOSITY	: 1200-1800 Cps at 25°C
	BASIS	: Hexane
	APPEARANCE	: Colorless
	APPLICATION TEMPERATURE	: +5°C to +35°C
	TEMPERATURE RESISTANCE	: -20°C to +70°C
	SHELF LIFE	: 12 Months

- نوع بسته بندی**
- تعداد ۲۴ عدد ژل ۱۰۰ گرمی با اسپری ۴۰۰ میلی لیتری در کارتن
  - تعداد ۴۸ عدد ژل ۲۵ گرمی با اسپری ۱۰۰ میلی لیتری در کارتن



16

ADHESIVE

K.A.C.

PVC-U ADHESIVE


**KARIZ**  
 POOYA TEJARAT KARIZ

- نکات مهم در اجرا**
- قبل از استفاده از چسب ، حتماً آن را هم زده و سپس استفاده کنید.
  - اتصالات لوله را به درستی و با دقت برش دهید و پس از آغشته کردن به چسب ، در هم چرخانیده شوند.
  - برای اجرا ، ساعات خنک روز انتخاب نمایید و از ساعات گرم روز برای انجام کار اجتناب کنید.
  - در درجه حرارت زیر ۴ درجه سانتی گراد استفاده نشود.

K.A.C.

چسب پی وی سی کی.ای.سی


ADHESIVE

دسته بندی : برای مصارف عمومی ساختمانی

چسب پی وی سی کی.ای.سی طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۷۴ تولید شده است. این محصول با ساختار پیشرفته باعث ایجاد یک اتصال کار آمد و جدایی ناپذیر در لوله و اتصالات پی وی سی فشار قوی می شود.

### کاربردها

- مصارف ساختمانی و آبرسانی
- پر کردن منافذ در لوله های پلاستیکی
- ترمیم لوله های شکسته پلاستیکی
- لوله و اتصالات پلیکا و فاضلاب و پلی اتیلن
- نصب کفپوش

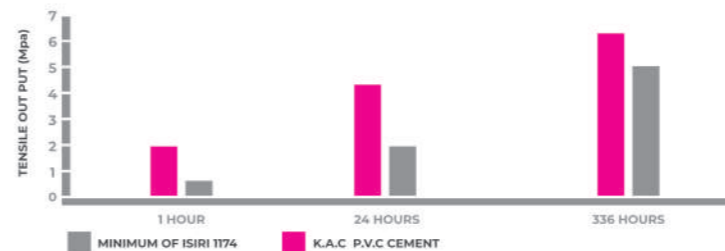

### K.A.C. P.V.C. Cement Specification

APPEARANCE	Clear Liquid
SOLID CONTENT	Minimum 22%
VISCOSITY	Minimum 4000 Cps at 25 °C ± 0.5 °C
DENSITY	0.95 gr/cm <sup>3</sup>
TENSILE TEST	1 hour/min 2 M.Pa 24 hours/min 4 M.Pa 336 hours/min ≥6 M.Pa
SHELF LIFE	1 Year

- نوع بسته بندی**
- تعداد ۳۶ عدد چسب تیوپی در کارتن با وزن ۱۰۰ میلی لیتر
  - تعداد ۲۴ عدد چسب تیوپی در کارتن با وزن ۲۷۵ میلی لیتر





# ابزار آلات



# Tools

دستگاه تزریق وسیله ای برای سهولت در اجرای عملیات درزگیری می باشد. از این گان ها می توان برای تزریق انواع پلی یورتان استفاده کرد.

کاربرد « تزریق راحت انواع چسب ها و درزگیرها با غلظت های متفاوت

نکات مهم « محل مویدنظر را تمیز و خشک نمایید.


در اجرا « کارتریج سیلیکون را در دستگاه تزریق قرار داده و از محکم بودن محل آن اطمینان حاصل نمایید.

با استفاده از یک وسیله تیز مانند چاقو، سر نازل را به اندازه کمی برش دهید. در صورتی که عملیات شما تزریق درون شیار نیست می توانید مقطع بزرگتری از نازل را برش دهید.

دستگاه تزریق (گان) را در زاویه مناسب قرار داده و برای تزریق در شیار در صورت امکان سر نازل را وارد شکاف کنید.

پس از تزریق، نازل را به آرامی از محل خود دور نمایید تا باعث کثیفی اطراف محل تزریق نشود.

نوع بسته بندی « تعداد ۲۰ عدد گان در کارتن

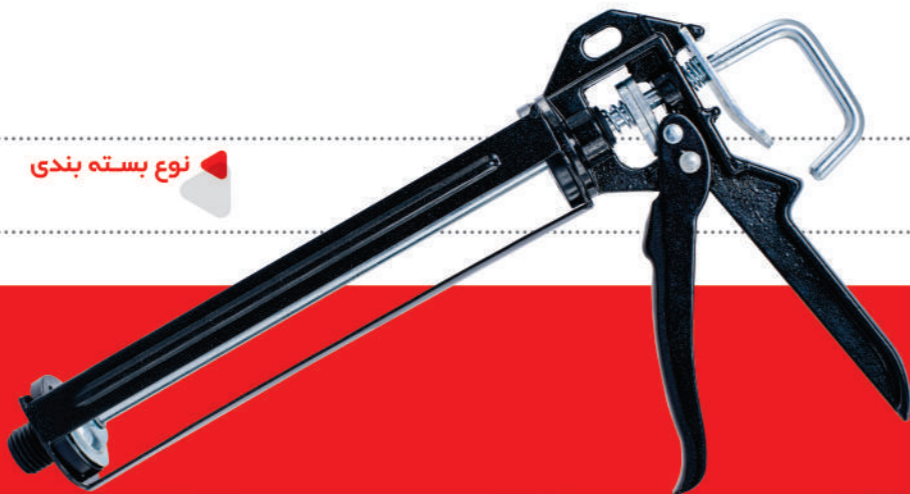

دستگاه تزریق سیلیکون وسیله ای برای سهولت در اجرای عملیات درزگیری می باشد. از این گان ها می توان برای تزریق انواع درزگیر های سیلیکونی و آکرلیک استفاده کرد.

کاربرد « تزریق راحت انواع چسب ها و درزگیرها با غلظت های متفاوت

نکات مهم « محل مویدنظر را تمیز و خشک نمایید.

در اجرا « کارتریج سیلیکون را در دستگاه تزریق قرار داده و از محکم بودن محل آن اطمینان حاصل نمایید.

با استفاده از یک وسیله تیز مانند چاقو، سر نازل را به اندازه کمی برش دهید. در صورتی که عملیات شما تزریق درون شیار نیست می توانید مقطع بزرگتری از نازل را برش دهید.

دستگاه تزریق (گان) را در زاویه مناسب قرار داده و برای تزریق در شیار در صورت امکان سر نازل را وارد شکاف کنید.

پس از تزریق، نازل را به آرامی از محل خود دور نمایید تا باعث کثیفی اطراف محل تزریق نشود.

نوع بسته بندی « تعداد ۲۵ عدد گان در کارتن



دستکش های ایمنی کارباز به صورتی طراحی و تولید می شوند که برای فعالیت های فنی مختلف دارای کارایی لازم باشند و بتوانند به بهترین شکل ممکن ایمنی کاربر را فراهم کنند.



- مشخصات**
- مقاومت بالا در برابر برش و سایش
  - داشتن سطح چروک به دلیل جلوگیری از لغزش
  - دو لایه
  - ضد اسید
  - غیر قابل نفوذ

**نکات مهم در هنگام استفاده**

با توجه به تنوع بالا در تولید دستکش های ایمنی و کارایی های متنوع آنها، بهتر است در زمان انتخاب دستکش های ایمنی، مشخصات کلی آنها را به طور کامل مطالعه نمایید.

#### مشخصات فنی

دستکش کار	نوع
نخ پلی استر GI3	جنس
لاتکس طبیعی رنگی	جنس پوشش خارجی
ترکیب طوسی و سبز	رنگ بندی
مقاومت بالا در برابر برش و سایش دارای سطح چروک برای جلوگیری از لغزش	ویژگی ها

GI3 POLYESTER

WRINKLED LOTEX

دستگاه تزریق سیلیکون وسیله ای برای سهولت در اجرای عملیات درزگیری می باشد. از این گان ها می توان برای تزریق انواع درزگیر های سوسیسی استفاده کرد.

**کاربرد** • تزریق راحت انواع چسب ها و درزگیرها با غلظت های متفاوت

**نکات مهم** • محل مویدنظر را تمیز و خشک نمایید.

**در اجرا** • کارتريج سیلیکون را در دستگاه تزریق قرار داده و از محکم بودن محل آن اطمینان حاصل نمایید.


با استفاده از یک وسیله تیز مانند چاقو، سر نازل را به اندازه کمی برش دهید. در صورتی که عملیات شما تزریق درون شیار نیست می توانید مقطع بزرگتری از نازل را برش دهید.

دستگاه تزریق (گان) را در زاویه مناسب قرار داده و برای تزریق در شیار در صورت امکان سر نازل را وارد شکاف کنید.

پس از تزریق، نازل را به آرامی از محل خود دور نمایید تا باعث کثیفی اطراف محل تزریق نشود.

**نوع بسته بندی**

تعداد ۱۲ عدد گان در کارتن  
در سه گرید دنده ای، صنعتی و سوسیسی  
رنگ نقره ای و طلایی

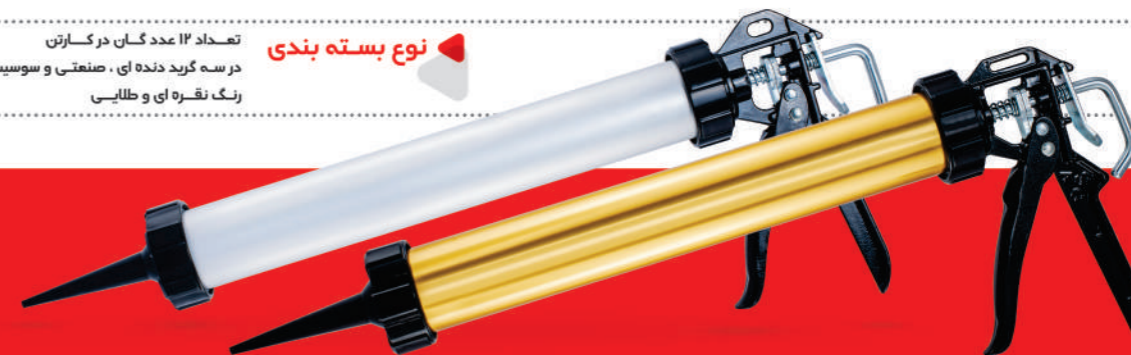



# محصولات خودرویی



AUTOMOTIVE  
PRODUCTS



LUXIT

NEUTRAL SILICONE SEALANT

- ◀ **نکات مهم** ▶ محل اتصال را با حلال هایی مانند تولون یا استون تمیز کنید تا عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- ◀ **در اجرا** ▶ جهت تمیزکاری شیشه خودرو، اطراف محل را با نوار چسب بپوشانید.
- ◀ نازل را به اندازه دلخواه برش دهید و درزگیر را به نواحی مفصلی اکستروود کنید.
- ◀ بلافاصله پس از اعمال درزگیر، تمیزکاری را انجام داده و قبل از لایه بندی سیلیکون نوارچسب را بردارید.

**KARIZ**  
POOYA TEJARAT KARIZ

**LUXIT**  
NEUTRAL

## چسب شیشه اتومبیل لوکسیت

دسته بندی ▶ برای مصارف خودرویی

لوکسیت ، با کیفیت ترین چسب سبد خودرویی شرکت پویا تجارت کاریز می باشد. این سیلیکون خنثی ، تک جزئی ( پخت در دمای اتاق ) ، با چسبندگی و دوام فوق العاده عالی بوده که اختصاصاً جهت استفاده در شیشه خودرو و صنایع خودرو سازی ساخته شده است. ▶▶

### کاربردها

- ◀ آب بندی و هوابندی شیشه خودرو و شیشه های ساختمان، که تحت بار سازه ای قرار دارند.
- ◀ چسباندن و درزگیری شیشه هایی که در شرایط دمایی و رطوبت شدید قرار دارند.
- ◀ آب بندی و ترمیم شیشه های گلخانه های صنعتی
- ◀ مونتاژ کلیه سازه های شیشه ای با ابعاد بزرگ

#### LUXIT NEUTRAL AUTOMOTIVE SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	±0.1	1.55	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	12	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	650	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4 -20°C or ≤ 0.6	1.5 3	GB/T 13477 GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	3.5	GB/T 13477

HARDNESS (SHORE A)	20-60	58	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		2.7	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		370	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	25	25	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

- ◀ **نوع بسته بندی** ▶ تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن با وزن ناخالص ۵۱۰ گرم





INTEX  
NEUTRAL SILICONE SEALANT  
NL

- ▶ **نکات مهم** محل اتصال را با حلال هایی مانند تولون یا استون تمیز کنید تا عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- ▶ **در اجرا** جهت تمیزکاری شیشه خودرو، اطراف محل را با نوار چسب بپوشانید.
- ▶ نازل را به اندازه دلخواه برش دهید و درزگیر را به نواحی مفصلی اکستروود کنید.
- ▶ بلافاصله پس از اعمال درزگیر، تمیزکاری را انجام داده و قبل از لایه بندی سیلیکون نوارچسب را بردارید.

**KARIZ**  
POOYA TEJARAT KARIZ

**INTEX**  
NEUTRAL

چسب شیشه اتومبیل اینتکس ان ال

دسته بندی: برای مصارف خودرویی

اینتکس ان ال، یک چسب خنثی تک جزئی (پخت در دمای اتاق) با چسبندگی عالی می باشد که به طور اختصاصی برای آب بندی و درزگیری در انواع شیشه اتومبیل طراحی شده است.

#### کاربردها

- ▶ آب بندی و هوابندی شیشه خودرو
- ▶ چسباندن و درزگیری نماهای سرامیکی خشک
- ▶ آب بندی و ترمیم درزهای شیشه، فلز، پلاستیک، مرمز، گرانیت و مصالح ساختمانی دیگر

#### INTEX NL NEUTRAL AUTOMOTIVE SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	1.44	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	30	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	318	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4 -23°C or ≤ 0.6	1 2.5	GB/T 13477 GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	3	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23 C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	20-60	50	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		2	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		100	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	12.5	20	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

- ▶ **نوع بسته بندی** تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن با وزن ناخالص ۳۷۰ گرم





INTEX  
NEUTRAL SILICONE SEALANT  
NL+

- نکات مهم** ◀ محل اتصال را با حلال هایی مانند تولون یا استون تمیز کنید تا عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- در اجرا** ◀ جهت تمیزکاری شیشه خودرو، اطراف محل را با نوار چسب بپوشانید.
- ◀ نازل را به اندازه دلخواه برش دهید و درزگیر را به نواحی مفصلی اکستروود کنید.
- ◀ بلافاصله پس از اعمال درزگیر، تمیزکاری را انجام داده و قبل از لایه بندی سیلیکون نوارچسب را بردارید.

**KARIZ**  
POOYA TEJARAT KARIZ

## چسب شیشه اتومبیل اینتکس ان ال پلاس

دسته بندی ◀ برای مصارف خودرویی

اینتکس ان ال پلاس یک چسب خنثی تک جزئی (پخت در دمای اتاق) با چسبندگی و دوام فوق العاده عالی، برای استفاده در شیشه خودرو، صنایع خودروسازی و ساختمان می باشد. ◀◀

### کاربردها

- ◀ آب بندی و هوابندی شیشه خودرو و شیشه های ساختمان که تحت بار سازه ای قرار دارند.
- ◀ جسیاندن و درزگیری شیشه هایی که در شرایط دمایی و رطوبت شدید قرار دارند.
- ◀ آب بندی و ترمیم شیشه های گلخانه های صنعتی
- ◀ مونتاژ کلیه سازه های شیشه ای با ابعاد بزرگ

### INTEX NL+ NEUTRAL AUTOMOTIVE SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	1.53	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	12	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	650	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4	1	GB/T 13477
	-23°C or ≤ 0.6	3	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	3.2	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	20-60	57	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		2.5	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		370	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	25	25	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

**نوع بسته بندی** ◀ تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن  
با وزن ناخالص ۴۹۰ گرم





INTEX  
AUTOMOTIVE SAUSAGE SILICONE SEALANT

- نکات مهم** ◀ محل اتصال را با حلال هایی مانند تولون یا استون تمیز کنید تا عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- در اجرا** ◀ جهت تمیزکاری شیشه خودرو، اطراف محل را با نوار چسب بپوشانید.
- ◀ نازل را به اندازه دلخواه برش دهید و درزگیر را به نواحی مفصلی اکستروود کنید.
- ◀ بلافاصله پس از اعمال درزگیر، تمیزکاری را انجام داده و قبل از لایه بندی سیلیکون نوارچسب را بردارید.

**KARIZ**  
POOYA TEJARAT KARIZ

**INTEX**  
SAUSAGE

چسب شیشه اتومبیل سوسیسی اینتکس

دسته بندی ◀ برای مصارف خودرویی

اینتکس ساسیج خودرویی یک چسب خنثی تک جزئی (پخت در دمای اتاق) با چسبندگی و دوام فوق العاده عالی، برای استفاده در شیشه خودرو، صنایع خودروسازی و ساختمان می باشد. ◀◀

### کاربردها

- ◀ آب بندی و هوابندی شیشه خودرو و شیشه های ساختمان که تحت بار سازه ای قرار دارند.
- ◀ جسیاندن و درزگیری شیشه هایی که در شرایط دمایی و رطوبت شدید قرار دارند.
- ◀ آب بندی و ترمیم شیشه های گلخانه های صنعتی.
- ◀ مونتاژ کلیه سازه های شیشه ای با ابعاد بزرگ.

### INTEX AUTOMOTIVE SAUSAGE SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	1.53	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	12	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	650	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4	1	GB/T 13477
	-25°C or ≤ 0.6	3	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	3.2	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	20-60	57	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		2.5	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		370	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	25	25	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

**نوع بسته بندی** ◀ تعداد ۴۰ عدد ساسیج در کارتن  
با وزن ناخالص ۸۸۰ گرم



25

AUTOMOTIVE  
APPLICATIONS

INTEX  
GM  
NEUTRAL SILICONE SEALANT

**KARIZ**  
POOYA TEJARAT KARIZ

- نکات مهم در اجرا**
- محل اتصال بایستی تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
  - قبل از استفاده از سیلیکون، درزگیر و رنگ های قدیمی را بطور کامل با کاردک پاک کنید.
  - جهت تمیز شدن کار، محل اتصال را با نوار چسب بپوشانید.

**INTEX**  
NEUTRAL

واشر ساز ۸۵ گرمی اینتکس جی ام

دسته بندی: برای مصارف خودرویی و صنعتی

اینتکس جی ام، یک چسب نیوترال (خنثی) با خواص چسبندگی عالی بر روی سطوح فلزی و غیرفلزی است. این محصول قدرتمند به طور ویژه برای قطعات تحت تنش و حرارت مداوم مانند موتورها، گیربکس ها، پمپ های آب و روغن قطعات مونتاژی سیستم گرمایشی و سرمایشی و سیلندر ها مورد استفاده قرار می گیرد.

#### کاربردها

آب بندی و اتصال قطعات موتورها و دستگاه های صنعتی

آب بندی و اتصال قطعات با حرارت بالا

برای مصارف صنعتی

#### INTEX GM NEUTRAL SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	1.01	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	5	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)		9	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C > 0.4 -20°C or > 0.6	0.6	GB/T 13477
105°C WEIGHT LOST, 24HR %		7	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	Not Change Shape	Not Change Shape	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) HORIZONTAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	5	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	20-60	25	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.8	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		250	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)		20	GB/T 13477

**نوع بسته بندی**

تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن  
با وزن ناخالص ۳۰۳ گرم  
در رنگ های قرمز و مشکی




**AUTOMOTIVE**  
 APPLICATIONS

- نکات مهم در اجرا  
 محل اتصال بایستی تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.  
 قبل از استفاده از سیلیکون، درزگیر و رنگ های قدیمی را بطور کامل با کاردک پاک کنید.  
 جهت تمیز شدن کار، محل اتصال را با نوار چسب بپوشانید.

**INTEX**  
 NEUTRAL

واشر ساز ۸۵ گرمی اینتکس جی ام

دسته بندی: برای مصارف خودرویی و صنعتی

اینتکس جی ام، یک چسب نیوترال (خنثی) با خواص چسبندگی عالی بر روی سطوح فلزی و غیرفلزی است. این محصول قدرتمند به طور ویژه برای قطعات تحت تنش و حرارت مداوم مانند موتورها، گیربکس ها، پمپ های آب و روغن قطعات مونتاژی سیستم گرمایشی و سرمایشی و سیلندر ها مورد استفاده قرار می گیرد.

### کاربردها

- آب بندی و اتصال قطعات موتورها و دستگاه های صنعتی
- آب بندی و اتصال قطعات با حرارت بالا
- برای مصارف صنعتی

### INTEX GM NEUTRAL SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	1.01	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	5	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)		9	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C > 0.4 -20°C or > 0.6	0.6	GB/T 13477
105°C WEIGHT LOST, 24HR %		7	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	Not Change Shape	Not Change Shape	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) HORIZONTAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	5	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	20-60	25	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.8	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		250	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)		20	GB/T 13477

### نوع بسته بندی

تعداد ۲۴ عدد تیوپ در کارتن  
 با وزن ناخالص ۸۵ گرم  
 در رنگ های قرمز، طوسی، مشکی



AUTOMOTIVE  
APPLICATIONS

**INTEX**  
NEUTRAL SILICONE SEALANT  
**GM**

**KARIZ**  
POOYA TEJARAT KARIZ

- نکات مهم در اجرا  
 محل اتصال بایستی تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.  
 قبل از استفاده از سیلیکون، درزگیر و رنگ های قدیمی را بطور کامل با کاردک پاک کنید.  
 جهت تمیز شدن کار، محل اتصال را با نوار چسب بپوشانید.

**INTEX**  
NEUTRAL

واشر ساز ۳۰ گرمی اینتکس جی ام

دسته بندی: برای مصارف خودرویی و صنعتی

اینتکس جی ام، یک چسب نیوترال (خنثی) با خواص چسبندگی عالی بر روی سطوح فلزی و غیرفلزی است. این محصول قدرتمند به طور ویژه برای قطعات تحت تنش و حرارت مداوم مانند موتورها، گیربکس ها، پمپ های آب و روغن قطعات مونتاژی سیستم گرمایشی و سرمایشی و سیلندر ها مورد استفاده قرار می گیرد.

### کاربردها

- آب بندی و اتصال قطعات موتورها و دستگاه های صنعتی
- آب بندی و اتصال قطعات با حرارت بالا
- برای مصارف صنعتی

### INTEX GM NEUTRAL SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	1.01	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	5	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)		9	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C > 0.4 -20°C or > 0.6	0.6	GB/T 13477
105°C WEIGHT LOST, 24HR %		7	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	Not Change Shape	Not Change Shape	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) HORIZONTAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	5	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	20-60	25	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.8	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		250	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)		20	GB/T 13477

### نوع بسته بندی

تعداد ۲۴ عدد تیوپ در کارتن  
با وزن ناخالص ۳۰ گرم  
در رنگ های طوسی و مشکی





AUTOMOTIVE  
APPLICATIONS

- ◀ **نکات مهم** ▶ محل اتصال را با حلال هایی مانند تولون یا استون تمیز کنید تا عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- ◀ **در اجرا** ▶ جهت تمیزکاری شیشه خودرو، اطراف محل را با نوار چسب بپوشانید.
- ◀ نازل را به اندازه دلخواه برش دهید و درزگیر را به نواحی مفصلی اکستروود کنید.
- ◀ بلافاصله پس از اعمال درزگیر، تمیزکاری را انجام داده و قبل از لایه بندی سیلیکون نوارچسب را بردارید.

KARIZ  
POOYA TEJARAT KARIZ

P.T.K

چسب شیشه اتومبیل پی.تی.کی

NEUTRAL

دسته بندی ▶ برای مصارف خودرویی

▶ پی تی کی یک چسب سیلیکونی خنثی تک جزئی (پخت در دمای اتاق) با چسبندگی عالی به انواع مصالح می باشد که به طور اختصاصی برای آب بندی و هوابندی در انواع شیشه اتومبیل، طراحی شده است. ▶▶

◀ **کاربردها**

- ◀ آب بندی و هوابندی شیشه خودرو
- ◀ چسباندن و درزگیری نماهای سرامیکی خشک
- ◀ آب بندی و ترمیم درزهای شیشه، فلز، پلاستیک، مرمر، گرانیت و مصالح ساختمانی دیگر

## P.T.K NEUTRAL AUTOMOTIVE SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	1.44	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	30	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	318	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4	1	GB/T 13477
	-23°C or ≤ 0.6	2.5	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	3	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	20-60	50	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		2	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		100	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	25	20	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

- ◀ **نوع بسته بندی** ▶ تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن با وزن ناخالص ۴۷۰ گرم



29

AUTOMOTIVE  
APPLICATIONSP.T.K.  
AUTOMOTIVE SAUSAGE SILICONE SEALANT

- نکات مهم: محل اتصال را با حلال هایی مانند تولون یا استون تمیز کنید تا عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- در اجرا: جهت تمیزکاری شیشه خودرو، اطراف محل را با نوار چسب بپوشانید.
- نازل را به اندازه دلخواه برش دهید و درزگیر را به نواحی مفصلی اکستروود کنید.
- بلافاصله پس از اعمال درزگیر، تمیزکاری را انجام داده و قبل از لایه بندی سیلیکون نوارچسب را بردارید.

KARIZ  
POOYA TEJARAT KARIZ

P.T.K

چسب شیشه اتومبیل سوسیسی پی.تی.کی

NEUTRAL

دسته بندی: برای مصارف خودرویی

پی تی کی یک چسب سیلیکونی خنثی تک جزئی (پخت در دمای اتاق) با چسبندگی عالی به انواع مصالح می باشد که به طور اختصاصی برای آب بندی و هوابندی در انواع شیشه اتومبیل، طراحی شده است.

## کاربردها

- آب بندی و هوابندی شیشه خودرو
- چسباندن و درزگیری نماهای سرامیکی خشک
- آب بندی و ترمیم درزهای شیشه، فلز، پلاستیک، مرمر، گرانیت و مصالح ساختمانی دیگر

## P.T.K AUTOMOTIVE SAUSAGE SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	1.44	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	30	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	318	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4 -23°C or ≤ 0.6	1 2.5	GB/T 13477 GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	3	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	20-60	50	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		2	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		100	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	25	20	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

- نوع بسته بندی: تعداد ۴۰ عدد سوسیسی در کارتن با وزن ناخالص ۱۰۰۰ گرم



30



AUTOMOTIVE APPLICATIONS

KSD

NEUTRAL SILICONE SEALANT

- نکات مهم** ◀ محل اتصال را با حلال هایی مانند تولون یا استون تمیز کنید تا عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- در اجرا** ◀ جهت تمیزکاری شیشه خودرو، اطراف محل را با نوار چسب بپوشانید.
- ◀ نازل را به اندازه دلخواه برش دهید و درزگیر را به نواحی مفصلی اکستروود کنید.
- ◀ بلافاصله پس از اعمال درزگیر، تمیزکاری را انجام داده و قبل از لایه بندی سیلیکون نوارچسب را بردارید.

**KARIZ**  
POOYA TEJARAT KARIZ

**KSD**  
NEUTRAL

چسب شیشه اتومبیل کی.اس.دی

دسته بندی ◀ برای مصارف خودرویی

◀ کی اس دی یک چسب سیلیکونی خنثی تک جزئی (پخت در دمای اتاق) با چسبندگی عالی به انواع مصالح می باشد که به طور اختصاصی برای آب بندی انواع شیشه اتومبیل و شیشه های غیر سازه ای طراحی شده است. ◀◀

### کاربردها

- ◀ آب بندی و درزگیری شیشه خودرو
- ◀ چسباندن و درزگیری نماهای غیر سازه ای مانند کرکره های دیواری و پنجره های دیواری
- ◀ آب بندی و درزگیری در فلزات (به غیر از مس)، سنگ، پانل های آلومینیومی، پلاستیک ها و...
- ◀ چسبندگی عالی به اکثر مصالح ساختمانی

### KSD NEUTRAL AUTOGLASS SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	1.52	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	20	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	12	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4	0.8	GB/T 13477
	-23°C or ≤ 0.6	1.8	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	2.8	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	20-60	45	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.8	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		200	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	12.5	20	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

**نوع بسته بندی** ◀ تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن

با وزن ناخالص ۴۶۵ گرم



31

AUTOMOTIVE  
APPLICATIONS

P.T.K

POLYURETHANE SILICONE SEALANT


**KARIZ**  
 POOYA TEJARAT KARIZ

- نکات مهم در اجرا**
- سطوح اتصال را از مواد خارجی و آلاینده هایی مانند گرد و غبار، نفت، گریس، یخ زدگی، آب و خاک تمیز و خشک نمایید.
  - نازل کارتریج (انتهای محصول) را با زاویه و سایز مناسب بریده و سپس در گان موردنظر قرار داده و با فشار متعادل (۰.۵ مگا پاسگال) اعمال نمایید.

P.T.K

پلی اورتان خودرویی قوطی فلزی پی.تی.کی

POLYURETHANE

دسته بندی « برای مصارف خودرویی

پی تی کی یک چسب تک جزئی (پخت در دمای اتاق) با استحکام لایه برداری بالا کشش مناسب، مقاوم در برابر لرزش و دمای شدید می باشد. این درزگیر رنگ پذیر بوده و به راحتی قابل استفاده می باشد.

## کاربردها

- آب بندی و درزگیری شیشه خودرو
- درزگیری و تعمیرات شیشه جلوی خودرو
- آب بندی و درزگیری شیشه و پنجره هادر سازه های مختلف

## P.T.K MULTIPURPOSE POLYURETHANE SEALANT FOR AUTO WINDSCREEN

CHEMICAL BASE	1-C Polyurethane
COLOUR (APPEARANCE)	Black
CURE MECHANISM	Moisture Curing
NON-SAG PROPERTIES (GB/T 13477.6)	Very Good
APPLICATION TEMPERATURE	5°C to 35°C
TACK-FREE TIME (GB/T 13477.5)	≤ 60 mins
CURING SPEED (HG/T 4363)	See Diagram
SHORE A HARDNESS (GB/T 531.1)	50-90 Approx
TENSILE STRENGTH (GB/T 528)	4 N/mm <sup>2</sup> Approx
ELONGATION AT BREAK (GB/T 528)	≥ 400%
TEAR PROPAGATION RESISTANCE (GB/T 529)	≥ 8.0 N/mm
EXTRUDABILITY (ml/min)	40
TENSILE-SHEAR STRENGTH (Mpa) (GB/T 7124)	3.5 N/mm <sup>2</sup> Approx
SERVICE TEMPERATURE	-40°C to 90°C
SHELF LIFE (STORAGE BELOW 25°C) (CQP 016-1)	12 Months

نوع بسته بندی تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن  
با وزن ناخالص ۴۷۰ گرم





P.T.K.  
POLYURETHANE SAUSAGE SILICONE SEALANT

**KARIZ**  
POOYA TEJARAT KARIZ

- نکات مهم در اجرا**
- سطوح اتصال را از مواد خارجی و آلاینده هایی مانند گرد و غبار، نفت، گریس، یخ زدگی، آب و خاک تمیز و خشک نمایید.
  - نازل کارتریج (انتهای محصول) را با زاویه و سایز مناسب بریده و سپس در گان موردنظر قرار داده و با فشار متعادل (۰.۵ مگا پاسگال) اعمال نمایید.

**P.T.K**

پلی اورتان خودروی سوسیسی پی.تی.کی

POLYURETHANE

دسته بندی « برای مصارف خودروی »

پی تی کی یک چسب تک جزئی (پخت در دمای اتاق) با استحکام لایه برداری بالا کشش مناسب، مقاوم در برابر لرزش و دمای شدید می باشد. این درزگیر رنگ پذیر بوده و به راحتی قابل استفاده می باشد.

#### کاربردها

- آب بندی و درزگیری شیشه خودرو
- درزگیری و تعمیرات شیشه جلوی خودرو
- آب بندی و درزگیری شیشه و پنجره هادر سازه های مختلف

#### P.T.K MULTIPURPOSE POLYURETHANE SEALANT FOR AUTO WINDSCREEN

CHEMICAL BASE	1-C Polyurethane
COLOUR (APPEARANCE)	Black
CURE MECHANISM	Moisture Curing
NON-SAG PROPERTIES (GB/T 13477.6)	Very Good
APPLICATION TEMPERATURE	5°C to 35°C
TACK-FREE TIME (GB/T 13477.5)	≤ 60 mins
CURING SPEED (HG/T 4363)	See Diagram
SHORE A HARDNESS (GB/T 531.1)	50-90 Approx
TENSILE STRENGTH (GB/T 528)	4 N/mm <sup>2</sup> Approx
ELONGATION AT BREAK (GB/T 528)	≥ 400%
TEAR PROPAGATION RESISTANCE (GB/T 529)	≥ 8.0 N/mm
EXTRUDABILITY (ml/min)	40
TENSILE-SHEAR STRENGTH (Mpa) (GB/T 7124)	3.5 N/mm <sup>2</sup> Approx
SERVICE TEMPERATURE	-40°C to 90°C
SHELF LIFE (STORAGE BELOW 25°C) (CQP 016-1)	12 Months

نوع بسته بندی تعداد ۲۰ عدد سوسیسی در کارتن  
با وزن ناخالص ۶۰۰ گرم



# ADDITIVES & SYSTEM CLEANERS

مکمل های  
ساخت



33

AUTOMOTIVE  
APPLICATIONS

MADE IN GERMANY

**KARIZ**  
 POOYA TEJARAT KARIZ

- ◀ نحوه استفاده: هر قوطی با حجم ۳۰۰ میلی متر برای یک مخزن سوخت ۴۵ لیتری مناسب می باشد.
- ◀ پس از سوخت گیری کامل پاک به مقدار متناسب مکمل سوخت را اضافه کنید.
- ◀ از تماس مستقیم با دست و چشم خودداری نمایید.

**KRAFTOL**  
 ADDITIVE

اوکتان بوستر مکث کرفتول

دسته بندی: برای مصارف خودرویی

مکمل بنزین کرفتول محصول شرکت GAT آلمان، محصولی پیشرفته با فرمولاسیونی به روز و تاییدیه های خودرو سازان بزرگ دنیا می باشد. این مکمل سوخت، دارای قابلیت افزایش اکتان بنزین تا ۸ واحد یا RON را دارا می باشد. همچنین این محصول باعث کاهش مصرف سوخت و محافظت از جایگاه سوپاپ ها و جلوگیری از ناک (KNOCKING) و سایش سوپاپ ها می شود.

### کاربردها

- ◀ جلوگیری از احتراق ناقص سوخت
- ◀ سازگاری با مبدل های کاتالیزوری و سنسور اکسیژن
- ◀ موتورهای توربو شارژ پیشرفته
- ◀ محافظت از سوپاپ
- ◀ حذف رسوبات از سیستم سوخت رسانی
- ◀ محافظت از سیت سوپاپ

### KRAFTOL OCTANE BOOSTER PROPERTIES

CONTAINER (ml)	300
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	0.89
CHEMICAL BASIS	Hydrocarbon
PHYSICAL STATE	Liquid
COLOR	Orange-Dark Brown
FLASH POINT	24°C
REACTION TIME	During Operation
APPLICATION FIELD	Gasoline Engines
CONSUMPTION	100 ml For 15 Liter
APPLICATION INTERVAL	Every Tank Filling
SHELF TIME	36 Months



نوع بسته بندی: تعداد ۲۴ عدد در گارتن  
با وزن ناخالص ۳۰۰ میلی لیتر



AUTOMOTIVE  
APPLICATIONS

**KRAFTOL**  
OCTANE BOOSTER

- ◀ **نحوه** هر قوطی با حجم ۳۰۰ میلی متر برای یک مخزن سوخت ۴۵ لیتری مناسب می باشد.
- ◀ **استفاده** پس از سوخت گیری کامل باک به مقدار متناسب مکمل سوخت را اضافه کنید.
- ◀ از تماس مستقیم با دست و چشم خودداری نمایید.

**KARIZ**  
POOYA TEJARAT KARIZ

**KRAFTOL**  
ADDITIVE

اوکتان بوستر کرفتول

دسته بندی ◀ برای مصارف خودرویی

◀◀ مکمل بنزین کرفتول محصول شرکت GAT آلمان ، محصولی پیشرفته با فرمولاسیونی به روز و تاییدیه های خودرو سازان بزرگ دنیا می باشد. این مکمل سوخت ، دارای قابلیت افزایش اکتان بنزین تا ۳ واحد یا RON را دارا می باشد. همچنین این محصول باعث کاهش مصرف سوخت و محافظت از جایگاه سوپاپ ها و جلوگیری از ناک ( KNOCKING ) و سایش سوپاپ ها می شود.◀◀

#### ◀ کاربردها

- ◀ جلوگیری از احتراق ناقص سوخت
- ◀ سازگاری با مبدل های کاتالیزوری و سنسور اکسیژن
- ◀ موتورهای توربو شارژ پیشرفته
- ◀ محافظت از سوپاپ
- ◀ حذف رسوبات از سیستم سوخت رسانی
- ◀ محافظت از سیت سوپاپ

#### KRAFTOL OCTANE BOOSTER

##### PROPERTIES

CONTAINER (ml)	300
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	0.89
CHEMICAL BASIS	Hydrocarbon
PHYSICAL STATE	Liquid
COLOR	Orange-Dark Brown
FLASH POINT	24°C
REACTION TIME	During Operation
APPLICATION FIELD	Gasoline Engines
CONSUMPTION	100 ml For 15 Liter
APPLICATION INTERVAL	Every Tank Filling
SHELF TIME	36 Months



◀ **نوع بسته بندی** تعداد ۲۴ عدد در کارتن  
با وزن ناخالص ۳۰۰ میلی لیتر











**WE LOOK FORWARD  
TO SERVING YOU  
THE BEST.**

WWW.IRANKARIZ.COM

 NO. 154 , 1ST TOHID ST. , KHOVARDIN BLVD.  
SHAHRAHE QARB , TEHRAN , IRAN

 (+98) 21 - 84 266

 (+98) 21 - 84 26 74 26

 @ IRANKARIZ

 INFO@IRANKARIZ.COM

NOTEPAD

WWW.IRANKARIZ.COM