

KSD NEUTRAL SILICONE SEALANT

درزگیر سیلیکون خودروبی نیوترال کی.اس.دی

♥♥ یک درزگیر سیلیکونی خنثی تک جزئی (پخت در دمای اتاق) با چسبندگی عالی به انواع مصالح می باشد که به طور اختصاصی برای آب بندی انواع شیشه اتومبیل و شیشه های غیر سازه ای طراحی شده است. ♥♥

کاربردها

- آب بندی و درزگیری شیشه خودرو
- چسباندن و درزگیری نمایهای غیر سازه ای مانند کرتین وال و ویندو وال ها
- آب بندی و درزگیری در فلزات (به غیر از مس)، سنگ، پانل های آلومینیومی، پلاستیک ها و...
- چسبندگی عالی به اکثر مصالح ساختمانی


نکات مهم در اجرا

- محل اتصال را با حلال هبلی مانند تولوئن یا استون تمیز کنید تا عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- جهت ترمیمگ تمیز شیشه خودرو، اطراف محل را با نوار چسب بپوشانید.
- نازل را به اندازه دلخواه برش دهید و درزگیر را به نواحی مفصلی اکستروژد کنید.
- بلافاصله پس از اعمال درزگیر، ترمیمگ را انجام داده و قبل از لایه بندی سیلیکون نوارچسب را بردارید.



KSD NEUTRAL AUTOGLASS SILICONE SEALANT			
TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C			
PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm ³)	± 0.1	1.52	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	20	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	12	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4 -23°C or ≤ 0.6	0.8 1.8	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	2.8	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23 C			
PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	20-60	45	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.8	GB/T 13477
ELONGATION OF RAUTURE (%)		200	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	12.5	20	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

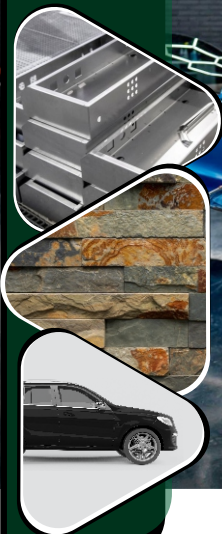

نوع بسته بندی

تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن با وزن ناخالص ۴۶۵ گرم