

KARIZ

POOYA TEJARAT KARIZ

معرفی محصولات
شرکت پویا تجارت کاریز



KARIZ CO.

COMMITTED
INNOVATIVE
PROGRESSIVE
INSPIRING
SUPPORTIVE
RESPONSIVE
FASTIDIOUS
QUALIFIED

درباره شرکت

پویا تجارت کاریز

شرکت کاریز با بیش از ۴۰ سال تجربه در زمینه خدمات رسانی به منابع تولیدی، شیمیایی و ساختمانی با گرایش به فن آوری های روز و با ترسیم راهی خلاقانه و همکاری با شرکای قدرتمند بین المللی برای خدمت به مشتریان خویش همواره گزینه نخست در بین تامین کنندگان کالا و خدمات بوده است.

چشم انداز ما پیشگام بودن در منطقه خاورمیانه و بهره برداری از تجارب ارزشمند خود برای تقویت نام تجاری خویش است. اطمینان داریم که طرف های تجاری ما به نام تجاری کاریز اعتماد دارند و ما نیز تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا نام کاریز را در میان نام های تجاری معتبر و با سابقه در کشورهای منطقه قرار دهیم.

شرکت کاریز بهترین پشتیبانی فروش و پس از فروش را عرضه و متعهد به ارائه خدماتی درجه اول است. منظور از خدمات عالی، ارائه خدمات بهتر نیست؛ بلکه ارائه بهترین خدمات است.

شرکت کاریز مفتخر است که با بیش از چهار دهه تجربه و حضور در بازار توانسته رابطه ای قوی مستمر و بر پایه اعتماد متقابل با شبکه مشتریان و نمایندگان خود برقرار کند. مشتریان سرمایه های ارزشمند ما هستند و ما به انتظارات آنان احترام گذاشته و مناسبات خود را با خریداران بر مبنای رضایت دراز مدت برقرار کرده و حفظ می کنیم.

کاریز با بیش از ۵۰۰ مشتری فعال، ۵۰ نماینده اصلی و ده ها شریک تجاری در سراسر کشور، نامی شناخته شده و قابل اعتماد در صنعت، تولید و ساختمان می باشد.

شرکت کاریز با امید به ساختن فردایی بهتر برای عرصه تولید و تجارت کشور با تمام توان در راستای توسعه کسب و کار خود گام برمی دارد.

CERTIFICATES



فهرست محصولات

▶ PRODUCTS LIST

- L-800** ACETOXY SILICONE SEALANT
درزگیر سیلیکون استوکسی آل-۸۰۰
- SEVEN** ACETOXY SILICONE SEALANT
درزگیر سیلیکون استوکسی هفتون
- TP-100** ACETOXY SILICONE SEALANT
درزگیر سیلیکون استوکسی تی پی ۱۰۰
- KSD** NEUTRAL SILICONE SEALANT
درزگیر سیلیکون نیوترال ساختمانی کی اس دی
- SEVEN** SILICONIZED ACRYLIC SEALANT
درزگیر تک جزئی اکریلیک سیلیکونایز هفتون
- INTEX** NL NEUTRAL SILICONE SEALANT
درزگیر نیوترال اینتکس ان ال
- INTEX** NL+ NEUTRAL SILICONE SEALANT
درزگیر نیوترال اینتکس ان ال پلاس
- P.T.K** NEUTRAL SILICONE SEALANT
درزگیر نیوترال پی تی کی
- KSD** NEUTRAL SILICONE SEALANT
درزگیر نیوترال خودروی کی اس دی
- P.T.K** POLYURETHANE AUTOCLASS SEALANT
درزگیر پلی اورتان پی تی کی
- INTEX** UNIVERSAL FAST ADHESIVE
چسب فوری ۱-۲-۳ اینتکس
- K.A.C** PVC-U ADHESIVE
چسب پی وی سی فشار قوی کی ای سی
- KARIZ** KARIZ GUN
دستگاه تزریق سیلیکون خنده ای کاریز

MULTIPURPOSE SEALANTS

KARIZ
POOYA TEJARAT KARIZ

دَرزگی‌رهای
چند منظوره



01

L-800 ACETOXY SILICONE SEALANT

درزگیر سیلیکون استوکسی ال-۸۰۰

♦♦ یک درزگیر سیلیکونی استوکسی تک جزئی ، که با دما و رطوبت اتاق خشک می شود. این چسب دارای مقاومت آب و هوایی عالی و ضد آب می باشد. از دیگر ویژگی های این محصول می توان به چسبندگی قوی به اکثر مصالح عمومی ساختمان اشاره کرد.♦♦

کاربردها

- آب بندی ، هوا بندی ، تعمیر ، لعاب و ترمیم اطراف پنجره ها و درب ها
- آب بندی حمام ، سرویس بهداشتی ، آشپزخانه و لوله کشی
- آب بندی و ترمیم درزهای شیشه ، چینی ، فولاد و مصالح ساختمانی دیگر
- درزگیری سوکت ، کلید برق ، تافلن و سویچ های ساختمانی

نکات مهم در اجرا

- محل اتصال بایستی تمیز ، خشک و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- قبل از استفاده از سیلیکون ، درزگیر و رنگ های قدیمی را بطور کامل با کاردک پاک کنید.
- جهت تمیز شدن کار ، محل اتصال را با نوار چسب بپوشانید.



نوع بسته بندی

تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن با وزن ناخالص ۳۰۰ گرم در رنگ های شفاف، سفید، مشکی



KARIZ
POOYA TEJARAT KARIZ

L800 ACETOXY GENERAL SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm ³)	± 0.1	0.94	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	8	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	650	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C or ≤ 0.4	0.3	GB/T 13477
	-23°C or ≤ 0.6	0.55	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	4	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	10-30	20	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.45	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		500	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	12.5	12.5	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

02

SEVEN ACETOXY SILICONE SEALANT

درزگیر سیلیکون استوکسی سون

♦♦ یک درزگیر سیلیکونی استوکسی تک جزئی ، که با دما و رطوبت اتاق خشک می شود. این چسب دارای مقاومت آب و هوایی عالی و ضد آب می باشد. از دیگر ویژگی های این محصول می توان به چسبندگی قوی به اکثر مصالح عمومی ساختمان اشاره کرد.♦♦

کاربردها

- ♦ آب بندی ، هوا بندی ، تعمیر ، لعاب و ترمیم اطراف پنجره ها و درب ها
- ♦ آب بندی حمام ، سرویس بهداشتی ، آشپزخانه و لوله کشی
- ♦ آب بندی و ترمیم درزهای شیشه ، چینی ، فولاد و مصالح ساختمانی دیگر
- ♦ درزگیری سوکت ، کلید برق ، تلفن و سویچ های ساختمانی

نکات مهم در اجرا

- ♦ محل اتصال بایستی تمیز ، خشک و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- ♦ قبل از استفاده از سیلیکون ، درزگیر و رنگ های قدیمی را بطور کامل با کاربرد پاک کنید.
- ♦ جهت تمیز شدن کار ، محل اتصال را با نوار چسب بپوشانید.



SEVEN ACETOXY GENERAL SILICONE SEALANT			
TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C			
PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm ³)	± 0.1	0.935	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	6	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	800	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4	0.35	GB/T 13477
	-23°C or ≤ 0.6	0.5	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	4	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C			
PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	10-30	23	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)	0.4	600	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)	600	12.5	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	12.5		GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

نوع بسته بندی

تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن با وزن ناخالصی ۲۵۰ گرم



KARIZ
POOYA TEJARAT KARIZ

03

TP-100 ACETOXY
SILICONE SEALANT



نوع بسته بندی

تعداد ۳۴ عدد کارتریج در کارتن با وزن ناخالص ۲۵۰ گرم
در رنگ های شفاف، سفید، مشکی



درزگیر سیلیکون استوکسی تی پی - ۱۰۰

♦♦ یک درزگیر سیلیکونی استوکسی تک جزئی، که با دما و رطوبت اتاق خشک می شود. این چسب دارای مقاومت آب و هوایی عالی و ضد آب می باشد. از دیگر ویژگی های این محصول می توان به چسبندگی قوی به اکثر مصالح عمومی ساختمان اشاره کرد.♦♦

کاربردها

- آب بندی، هوابندی، تعمیر، لعاب و ترمیم اطراف پنجره ها و درب ها
- آب بندی حمام، سرویس بهداشتی، آشپزخانه و لوله کشی
- آب بندی و ترمیم درزهای شیشه، چینی، فولاد و مصالح ساختمانی دیگر
- درزگیری سوکت، کلید برق، تلفن و سوییچ های ساختمانی

نکات مهم در اجرا

- محل اتصال بایستی تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- قبل از استفاده از سیلیکون، درزگیر و رنگ های قدیمی را بطور کامل با کاردک پاک کنید.
- جهت تمیز شدن کار، محل اتصال را با نوار چسب بپوشانید.



SEVEN ACETOXY GENERAL SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm ³)	±0.1	0.935	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	6	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	800	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C or ≤ 0.4	0.25	GB/T 13477
	-23°C	0.5	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	4	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	10-30	23	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.4	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		600	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	12.5	12.5	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

KARIZ
POOYA TEJARAT KARIZ

درزگیر سیلیکون ساختمانی نیوترال کی.اس.دی

♦♦ یک درزگیر سیلیکونی خنثی تک جزئی (بخت در دمای اتاق) با چسبندگی عالی به انواع مصالح می باشد. در شرایط آب و هوایی شدید مقاوم بوده و بدون پرایمر نیز چسبندگی بالایی به اکثر مصالح ساختمانی دارد. همچنین قابلیت بسیار بالایی در چسبندگی به اکثر چسب های سیلیکونی دیگر را دارد. ♦♦

کاربردها

- ♦ آب بندی و درزگیری نماهای شیشه ای غیر سازه ای
- ♦ چسباندن مرمر، کراپت، بتن، سرامیک، اکثر پلاستیک ها ، کاشی و آجر
- ♦ آب بندی و درزگیری درزهای خارجی

نکات مهم در اجرا

- ♦ محل اتصال را با حلال هانی مانند تولوئن یا استون تمیز کنید تا عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- ♦ جهت ترمیمگ تمیز شیشه خودرو، اطراف محل را با نوار چسب بیوشانید.
- ♦ نازل را به اندازه دلخواه برش دهید و درزگیر را به نواحی مفصلی اکستروژد کنید.
- ♦ بلافاصله پس از اعمال درزگیر، ترمیمگ را انجام داده و قبل از لایه بندی سیلیکون نورچسب را بردارید.



KSD NEUTRAL CONSTRUCTION SILICONE SEALANT			
TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C			
PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm ³)	± 0.1	0.98	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	5	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	260	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4 -20°C or ≤ 0.6	0.6 1.5	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	3.5	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C			
PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	20-60	32	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.6	GB/T 13477
ELONGATION OF RAUPTURE (%)		200	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	12.5	20	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

نوع بسته بندی

تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن با وزن ناخالص ۳۰۰۰ گرم



05

SEVEN
ACRYLIC SEALANTSILICONIZED
ACRYLIC SEALANT

درزگیر تک جزئی اکریلیکی سون تقویت شده با امولسیون سیلیکونی

درزگیر تک جزئی اکریلیک سون، یک درزگیر اکریلیکی می باشد که با ساختار امولسیون سیلیکونی مستحکم شده و قابلیت چابایی محدود تا ۱۵٪ را فراهم می سازد. اکریلیک سون پایه آب و غیر سمی بوده و محتوای ترکیبات شیمیایی فرار بسیار کمی دارد. این محصول بدون بو و رنگ پذیر بوده و قابلیت ترمیمنگ بسیار بالایی دارد. 🌱

کاربردها

- درزگیر مصالح ساختمانی با چابایی و حرکت اندک مانند بتن، چوب، آجر و ...
- آب بندی اتصالات پنجره ها ، دیوارها و درب ها

نکات مهم در اجرا

- اتصالات باید تمیز و عاری از گرد و غبار ، چربی و زنگ باشد.
- برای سطوح غیر متخلخل نیازی به پرایمر نیست.
- جهت اجرا بر روی بتن، سگ، سیمان و گچ می توان قبل از اجرا، روی سطح مورد نظر آستر اعمال کرد.
- بلافاصله بعد از اجرا، درزگیر را با ابزار مرطوب صاف کنید.
- اتصال را حداقل به مدت ۲ ساعت خشک نگه دارید.
- در صورت نیاز می توانید درزگیر خشک شده را به صورت مکانیکی جدا کنید.



SILICONIZED ACRYLIC SEALANT DESCRIPTION

BASIS	Acrylic Dispersion
DENSITY	1.56 gr/cm ³
POT LIFE	10±15 Minutes (20°C)
pH	8
ULTIMATE ELONGATION	250%
APPLICATION TEMPERATURE	10°C ± +60°C
FULL CURE TIME 24 HOURS AT 25 C	24 Hours in 25°C
HARDNESS (SHORE A)	40
PACKAGING	440 grams/NW-380 grams
PROPERTIES	Paintable Water Resistance Anti Bacterial
SHELF LIFE	12 Months Guaranteed In the Original Packaging Dry Storage Facilities
	Temperature Between +5°C and +40°C

نوع بسته بندی

تعداد ۴۴ عدد کارتریج در کارتن با وزن ناخالص ۴۴۰ گرم



KARIZ
POOYA TEJARAT KARIZ

AUTOGLASS SEALANTS

KARIZ
POOYA TEJARAT KARIZ

درزگیرهای
خودرویی



06

**INTEX NL NEUTRAL
SILICONE SEALANT**

درزگیر سیلیکون نیوترال اینتکس ان ال

♦♦ یک درزگیر سیلیکونی خنثی تک جزئی (پخت در دمای اتاق) با چسبندگی عالی به انواع مرمر، گرانیت و سیمان است که به طور اختصاصی برای آب بندی و درزگیری در انواع شیشه اتومبیل، طراحی شده است. ♦♦

کاربردها

- ♦ آب بندی و هواپندی شیشه خودرو
- ♦ چسباندن و درزگیری نماهای سرامیکی خشک
- ♦ آب بندی و ترمیم درزهای شیشه، فلز، پلاستیک، مرمر، گرانیت و مصالح ساختمانی دیگر

نکات مهم در اجرا

- ♦ محل اتصال را با حلال مایه مانند تولوئن یا استون تمیز کنید تا عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- ♦ جهت ترمیم تمیز شیشه خودرو، اطراف محل را با نوار چسب بپوشانید.
- ♦ نازل را به اندازه دلخواه برش دهید و درزگیر را به نواحی مفضلی اکستروود کنید.
- ♦ بلافاصله پس از اعمال درزگیر، ترمیم را انجام داده و قبل از لایه بندی سیلیکون نوارچسب را بردارید.



نوع بسته بندی

تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن با وزن ناخالص ۴۷۰ گرم



KARIZ
POOYA TEJARAT KARIZ

INTEX NL NEUTRAL AUTOMOTIVE SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm ³)	±0.1	1.44	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤180	30	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥150	318	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4 -23°C or ≤ 0.6	1 2.5	GB/T 13477 GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	3	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	20-60	50	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		2	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		100	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	12.5	20	GB/T 13477
SHELF LIFE		15 MONTHS	

07

INTEX NL+ NEUTRAL SILICONE SEALANT

درزگیر سیلیکون نیوترال اینتکس ان ال پاس

♦♦ یک درزگیر سیلیکونی خنثی تک جزئی (پخت در دمای اتاق) با چسبندگی و دوام فوق العاده عالی، برای استفاده در شیشه خودرو، صنایع خودروسازی و ساختمان می باشد. ♦♦

کاربردها

- ♦ آب بندی و هوابندی شیشه خودرو و شیشه های ساختمان که تحت بار سازه ای قرار دارند.
- ♦ چسباندن و درزگیری شیشه هایی که در شرایط دمایی و رطوبت شدید قرار دارند.
- ♦ آب بندی و ترمیم شیشه های گلخانه های صنعتی.
- ♦ مونتاژ کلیه سازه های شیشه ای با ابعاد بزرگ.

نکات مهم در اجرا

- ♦ محل اتصال را با حلال مایه مانند تولوئن یا استون تمیز کنید تا عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- ♦ جهت ترمیم تمیز شیشه خودرو، اطراف محل را با نوار چسب بپوشانید.
- ♦ نازل را به اندازه دلخواه برش دهید و درزگیر را به نواحی مفصلی اکستروژد کنید.
- ♦ بلافاصله پس از اعمال درزگیر، ترمیم را انجام داده و قبل از لایه بندی سیلیکون نوارچسب را بردارید.



نوع بسته بندی

تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن با وزن ناخالص ۴۹۰ گرم

**KARIZ**
POOYA TEJARAT KARIZ

INTEX NL+ NEUTRAL AUTOMOTIVE SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm ³)	±0.1	1.53	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	12	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	650	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C or ≤ 0.4	1	GB/T 13477
	-23°C or ≤ 0.6	3	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	3.2	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	20-60	57	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		2.5	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		370	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	25	25	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

08

P.T.K NEUTRAL
SILICONE SEALANT

درزگیر سیلیکون نیوترال پی.تی.کی

♦♦ یک درزگیر سیلیکونی خنثی تک جزئی (بخت در دمای اتاق) با چسبندگی عالی به انواع مرمر، گرانیت و سیمان است که به طور اختصاصی برای آب بندی و هوابندی در انواع شیشه اتومبیل، طراحی شده است. ♦♦

کاربردها

- ♦ آب بندی و هوابندی شیشه خودرو
- ♦ چسباندن و درزگیری نماهای سرامیکی خشک
- ♦ آب بندی و ترمیم درزهای شیشه، فلز، پلاستیک، مرمر، گرانیت و مصالح ساختمانی دیگر

نکات مهم در اجرا

- ♦ محل اتصال را با حلال هایی مانند تولوئن یا استون تمیز کنید تا عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- ♦ جهت ترمیم تمیز شیشه خودرو، اطراف محل را با نوار چسب بپوشانید.
- ♦ نازل را به اندازه دلخواه برش دهید و درزگیر را به نواحی مفصلی اکستروود کنید.
- ♦ بلافاصله پس از اعمال درزگیر، ترمیم را انجام داده و قبل از لایه بندی سیلیکون نولچسب را بردارید.



نوع بسته بندی

تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن با وزن ناخالص ۴۰۰ میلی لیتر



KARIZ
POOYA TEJARAT KARIZ

P.T.K NEUTRAL AUTOMOTIVE SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm ³)	± 0.1	1.44	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	30	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	318	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4 or ≤ 0.6 -23°C	1 2.5	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	3	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	20-60	50	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		2	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		100	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	25	20	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

09

KSD NEUTRAL
SILICONE SEALANT

درزگیر سیلیکون خودروبی نیوترال کی.اس.دی

♥♥ یک درزگیر سیلیکونی خنثی تک جزئی (پخت در دمای اتاق) با چسبندگی عالی به انواع مصالح می باشد که به طور اختصاصی برای آب بندی انواع شیشه اتومبیل و شیشه های غیر سازه ای طراحی شده است. ♥♥

کاربردها

- آب بندی و درزگیری شیشه خودرو
- چسباندن و درزگیری نماهای غیر سازه ای مانند کرتین وال و ویندو وال ها
- آب بندی و درزگیری در فلزات (به غیر از مس)، سنگ، پانل های آلومینیومی، پلاستیک ها و...
- چسبندگی عالی به اکثر مصالح ساختمانی

نکات مهم در اجرا

- محل اتصال را با حلال هبلی مانند تولوئن یا استون تمیز کنید تا عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- جهت ترمیم تمیز شیشه خودرو، اطراف محل را با نوار چسب بپوشانید.
- نازل را به اندازه دلخواه برش دهید و درزگیر را به نواحی مفصلی اکستروژد کنید.
- بلافاصله پس از اعمال درزگیر، ترمیم را انجام داده و قبل از لایه بندی سیلیکون نوارچسب را بردارید.



KSD NEUTRAL AUTOGLASS SILICONE SEALANT			
TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C			
PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm ³)	± 0.1	1.52	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	20	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	12	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4 -23°C or ≤ 0.6	0.8 1.8	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	2.8	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23 C			
PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	20-60	45	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.8	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		200	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	12.5	20	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		



نوع بسته بندی

تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن با وزن ناخالص ۴۶۵ گرم



KARIZ
POOYA TEJARAT KARIZ

10

P.T.K POLYURETHANE AUTOGLASS SEALANT



نوع بسته بندی

تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن با وزن ناخالص ۲۸۰ میلی لیتر
تعداد ۲۰ عدد سوسپنسی در کارتن با وزن خالص ۶۰۰ میلی لیتر



درزگیر پلی اوراتان پی.تی.کی

این درزگیر پلی یورتان تک جزئی (پخت در دمای اتاق) با استحکام لایه برداری بالا کشش مناسب، مقاوم در برابر لرزش و دمای شدید می باشد. این درزگیر رنگ پذیر بوده و به راحتی قابل استفاده می باشد.

کاربردها

- آب بندی و درزگیری شیشه خودرو
- درزگیری و تعمیرات شیشه جلوی خودرو
- آب بندی و درزگیری شیشه و پنجره های با ابعاد ساده ای

نکات مهم در اجرا

- سطوح اتصال را از مواد خارجی و آلوده هایی مانند گرد و غبار، نفت، گریس، یخ زنگی، آب و خاک تمیز و خشک نمایید.
- نازل کارتریج (انتهای محصول) را با زاویه و سایز مناسب بریده و سپس در گان موردنظر قرار داده و با فشار متعادل (۵/۵ مگا پاسکال) اعمال نمایید.



P.T.K MULTIPURPOSE POLYURETHANE SEALANT FOR AUTO WINDSCREEN

CHEMICAL BASE	1-C Polyurethane
COLOUR (APPEARANCE)	Black
CURE MECHANISM	Moisture Curing
NON-SAG PROPERTIES (GB/T 13477.6)	Very Good
APPLICATION TEMPERATURE	5°C to 35°C
TACK-FREE TIME (GB/T 13477.5)	≤ 60 mins
CURING SPEED (HG/T 4363)	See Diagram
SHORE A HARDNESS (GB/T 531.1)	50-90 Approx
TENSILE STRENGTH (GB/T 528)	4 N/mm ² Approx
ELONGATION AT BREAK (GB/T 528)	≥ 400%
TEAR PROPAGATION RESISTANCE (GB/T 529)	≥ 8.0 N/mm
EXTRUDABILITY (ml/min)	40
TENSILE-SHEAR STRENGTH (Mpa) (GB/T 7124)	3.5 N/mm ² Approx
SERVICE TEMPERATURE	-40°C to 90°C
SHELF LIFE (STORAGE BELOW 25°C) (CQP 016-1)	12 Months

انواع
چسب ها

ADHESIVES



چسب ۱-۲-۳ فوری یونیورسال اینتکس

چسب سیانوآکریلات اینتکس به همراه اسپری فعال کننده دارای توانایی چسبندگی و سرعت گیرایی فوق العاده بالا می باشد. پایداری ویسکوزیته بالای این محصول قابلیت چسبندگی به طیف وسیعی از مصالح ساختمانی را مهیا می سازد.

کاربردها

- مناسب برای چسباندن ام دی اف، چوب، چوب خرد شده، لاستیک، اکثر پلاستیک ها چینی، چرم و...
- این چسب با توانایی بالا برای مواردی که نیاز به خشک شدن سریع داشته و نیز برای پرکردن شکاف های کوچک، مناسب می باشد.

نکات مهم در اجرا

- سطوح قابل استفاده دارای ناحیه اتصال تمیز و خشک باشد.
- ابتدا فعال کننده را روی یکی از سطوح و سپس ژل را به سطح دیگر اعمال نمایید.
- سطوح را به بکدیگر متصل کرده و برای چند ثانیه محکم فشار دهید. دمای کار بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتی گراد می باشد.

نکات ایمنی

- چسب های فوری (سیانوآکریلات ها) باید تا زمان استفاده در ظروف در بسته اصلی نگهداری شوند.
- از قرار دادن چسب و اسپری فعال کننده در معرض نور شدید و منابع گرما خودداری کنید.
- چسب های فوری (سیانوآکریلات ها) می توانند در عرض چند ثانیه به پوست چسبند.
- به هیچ عنوان به چشم نزدیک نکنید. امکان آسیب شدید در ناحیه چشم وجود دارد.
- پس از هر بار استفاده، جهت جلوگیری از سفت و غیرقابل استفاده شدن درب چسب را محکم ببندید.



UNIVERSAL 1-2-3 ADHESIVE WITH ACTIVATOR	
BASIC	: Ethnly Cyanoacrylate
APPEARANCE	: Liquid Gel
COLOR	: Colorless
APPLICATION TEMPERATURE	: +5°C to +35°C
FLASHPOINT	: >81°C
VISCOSITY	: 1200-1800 Cps at 25°C
BASIS	: Hexane
APPEARANCE	: Colorless
APPLICATION TEMPERATURE	: +5°C to +35°C
TEMPERATURE RESISTANCE	: -20°C to +70°C
SHELF LIFE	: 12 Months



نوع بسته بندی

تعداد ۴۴ عدد ژل ۱۰۰ گرمی با اسپری ۴۰۰ میلی لیتری
تعداد ۴۴ عدد ژل ۲۵ گرمی با اسپری ۱۰۰ میلی لیتری





چسب پی وی سی فشار قوی کی.ای.سی


چسب پی وی سی کی.ای.سی طبق استاندارد ملی ایران به شماره 11VF تولید شده است. این محصول با ساختار پیشرفته باعث ایجاد یک اتصال کارآمد و جدایی ناپذیر در لوله و اتصالات پی وی سی فشار قوی می شود.

کاربردها

- مصروف ساختمانی و آبرسانی
- پر کردن منافذ در لوله های پلیاستیکی
- ترمیم لوله های شکسته پلیاستیکی
- لوله و اتصالات پلیکا و فاضلاب و پلی اتیلن
- نصب گشوش

نکات مهم در اجرا

- قبل از استفاده از چسب ، حتما آن را هم زده و سپس استفاده کنید.
- دقت کنید تا سطح کار کاملا خشک باشد.
- اتصالات لوله را به درستی و با دقت برش دهید و پس از آغشته کردن به چسب ، در هم چرخانیده شوند.
- برای اجرا ، ساعات خشک روزه انتخاب نمایید و از ساعات گرم روز برای انجام کار اجتناب کنید.
- در درجه حرارت زیر ۴ درجه سانتی گراد استفاده نشود.



نوع بسته بندی

تعداد ۳۶ عدد چسب تیوبی در کارتن با وزن ۱۰۰ میلی لیتر
تعداد ۲۴ عدد چسب قوطی در کارتن با وزن ۲۷۰ میلی لیتر



K.A.C. P.V.C Cement Specification

APPEARANCE	Clear Liquid
SOLID CONTENT	Minimum 22%
VISCOSITY	Minimum 4000 Cps at 25 °C ± 0.5 °C
DENSITY	0.95 gr/cm ³
TENSILE TEST	1 hour/min 2 M.Pa 24 hours/min 4 M.Pa 336 hours/min ≥6 M.Pa
SHELF LIFE	1 Year

ابزارها و گجت‌ها

KARIZ
POOYA TEJARAT KARIZ



TOOLS & GADGETS



دستگاه تزریق سیلیکون دنده ای کاریز

13

KARIZ GUN

♦♦ دستگاه تزریق سیلیکون وسیله ای برای سهولت در اجرای عملیات درزگیری می باشد. از این گان ها می توان برای تزریق انواع درزگیر های سیلیکونی، پلی یورتان و آکریلیک استفاده کرد. ♦♦

کاربرد


تزریق راحت انواع چسب ها و درزگیرها با غلظت های متفاوت

نکات مهم در اجرا

- محل موردنظر را تمیز و خشک نمایید.
- کارتریج سیلیکون را در دستگاه تزریق سیلیکون قرار داده و از محکم بودن محل آن اطمینان حاصل نمایید.
- با استفاده از یک وسیله تیز مانند چاقو، سر نازل را به اندازه کمی برش دهید. در صورتی که عملیات شما تزریق درون شیار نیست می توانید مقطع بزرگتری از نازل را برش دهید.
- دستگاه تزریق سیلیکون (گان) را در زاویه مناسب قرار داده و برای تزریق در شیار در صورت امکان سر نازل را وارد شکاف کنید.
- پس از تزریق، نازل را به آرامی از محل خود دور نمایید تا باعث کثیفی اطراف محل تزریق نشود.

نوع بسته بندی

تعداد ۲۴ عدد گان در کارتن
در سه گرید دنده ای ، صنعتی و سوسپنسی
رنگ مشکی و آلومینیومی

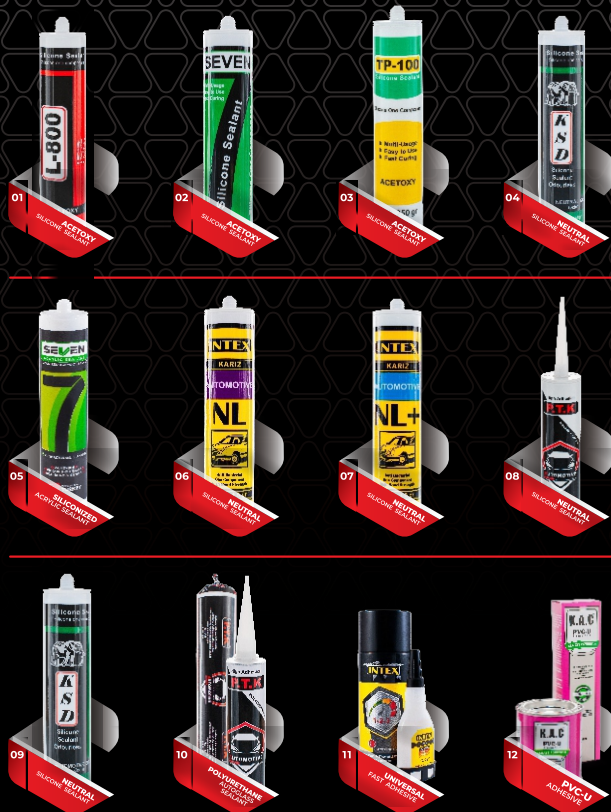

KARIZ

POOYA TEJARAT KARIZ

L-800

TP-100

SEVEN

INTEX

P.T.K

SEVEN
ACRYLIC SEALANT

K.A.C

KSD

تهران ، شهرک غرب ، بلوار خُورَدین ، خیابان توحید بکم ، پلاک ۱۵۴

☎ ۰۲۱ - ۸۴ ۲۶ ۷۴ ۲۶

☎ ۰۲۱ - ۸۴ ۲۶۶

✉ INFO@IRANKARIZ.COM

📷 @ IRANKARIZ

WWW.IRANKARIZ.COM